INDICE

5 CHI SIAMO 1

9 SISTEMI DI PROFILI IN PVC 2

39 SISTEMI SCORREVOLI PVC 3

51 PANNELLI PER LE PORTE 4

63 SISTEMI DI PROFILI IN ALLUMINIO 5

75 SISTEMI SCORREVOLI IN ALLUMINIO 6

85 PORTE IN ALLUMINIO DESPIRO 7

95 SISTEMI DI PROFILI IN LEGNO 8

105 PORTONI SEZIONALI DA GARAGE 9

113 AVVOLGIBILI 10

131 ZANZARIERE 11

137 PERSIANE IN ALLUMINIO 12

141 ALL IN ONE DESIGN 13

149 RECINZIONI RESIDENZIALI SAFE HOME 14

169 VETRI 15

175 ACCESSORI 16



DATI TECNICI **DEI PROFILI**

	Spessore del telaio	Quantità delle camere	Quantità delle guarnizioni	Valore U_f	Vetro	Valore U_w*	Spessore del vetro
Ideal 4000	70 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,4 W/m²K	1,1	1,30 W/m²K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 camere	3 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,1	1,21 W/m²K	24 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,1 W/m²K	1 ,1	1,17 W/m²K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,74 W/m²K	48 mm
Streamline 76	76 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,1	1,2 W/m²K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,77 W/m²K	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,73 W/m²K	48 mm
EkoSun 70	70 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,1	1,20 W/m²K	24 mm
EkoSun 6	81 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,1	1,20 W/m²K	24 mm
EkoSun 7	81 mm	7 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,72 W/m²K	48 mm

Questi valori valgono per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm.
* Valore U_w con canalina calda Swisspacer Ultimate.




2

SISTEMI DI PROFILI IN PVC


IDEAL **4000**

1,4	2	5	70
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

Ideal 4000 Soft-line | anta dritta

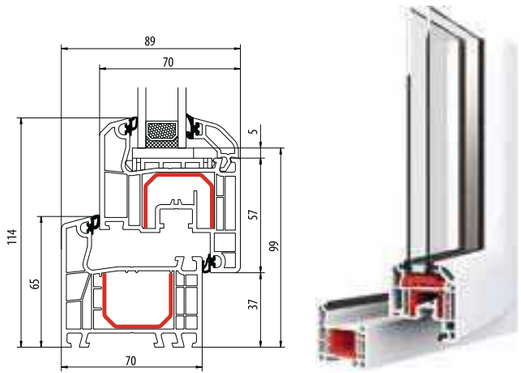


Ideal 4000 Round-line | anta arrotondata

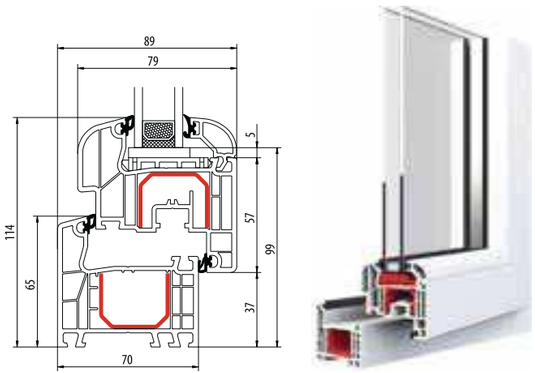


IDEAL **4000 RENO 65**

1,3	2	5	70	65
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

Ideal 4000 reno 65 Soft-line | anta dritta

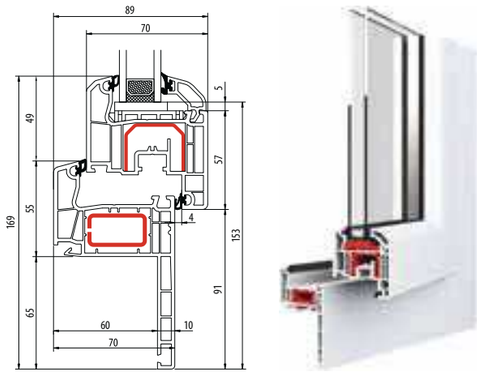


Ideal 4000 reno 65 Round-line | anta arrotondata

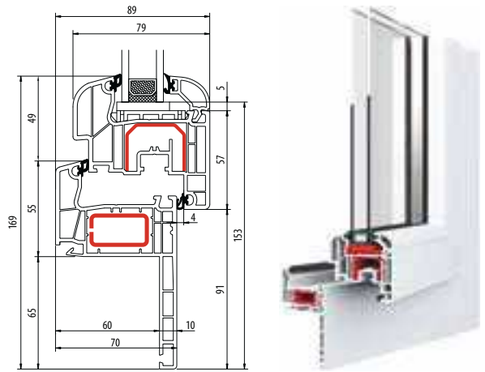


IDEAL **4000 RENO 40**

1,3	2	5	70	40
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

Ideal 4000 reno 40 Soft-line | anta dritta

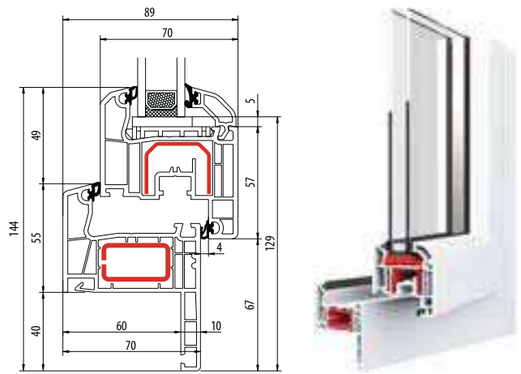

Ideal 4000 reno 40 Round-line | anta arrotondata

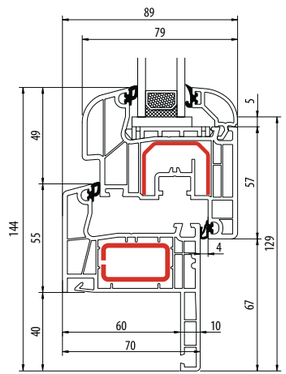




IDEAL **5000**


1,2	3	5	70
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

Ideal 5000 Classic-line | anta dritta

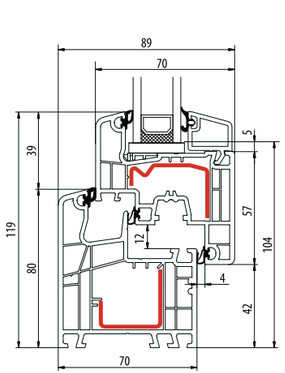



Ideal 5000 Round-line | anta arrotondata

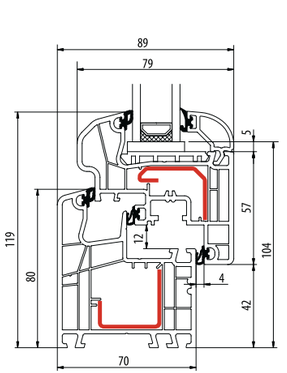





IDEAL **5000 SLIM**

1,3	3	5	70
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

Ideal 5000 SLIM Classic-line | anta dritta

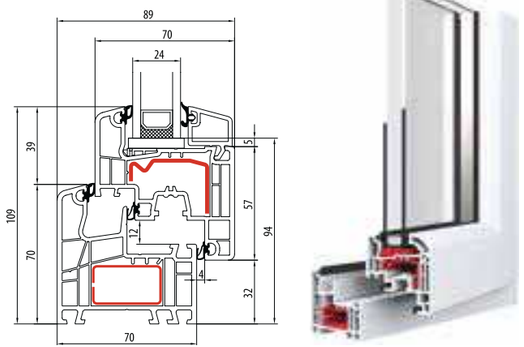


Ideal 5000 SLIM Round-line | anta arrotondata

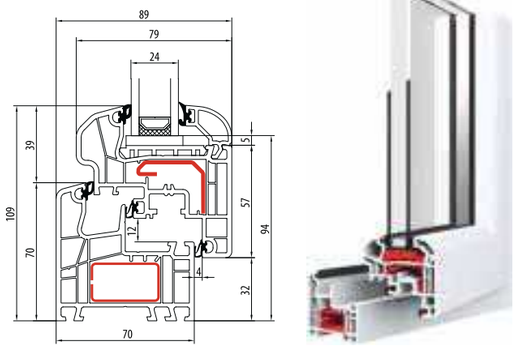


IDEAL **5000 RENO 65**

1,2	3	5	70	65
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

Ideal 5000 reno 65 Classic-line | anta dritta

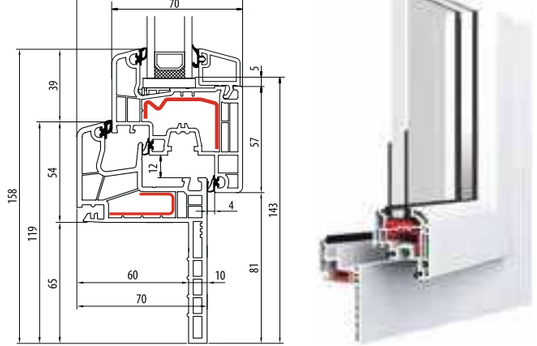


Ideal 5000 reno 65 Round-line | anta arrotondata

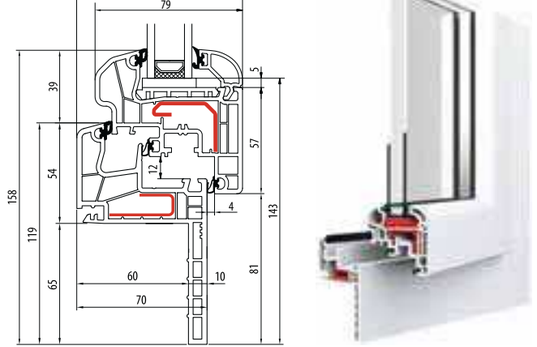

1,1	2	6	85
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]


Ideal 7000 NEW Classic-line | anta dritta

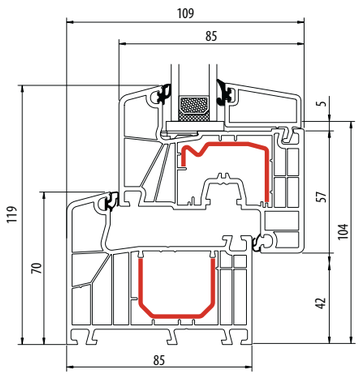



1,0	3	6	85
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

Ideal 8000 Classic-line | anta dritta

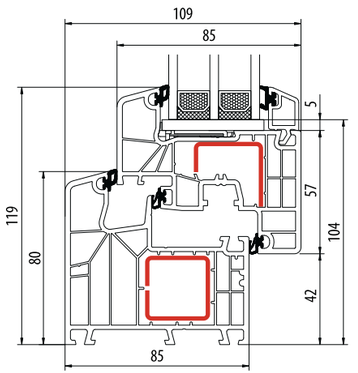




SISTEMI DI PROFILI IN PVC


0,94	3	6	85
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

Ideal 8000 Energeto Classic-line | anta dritta

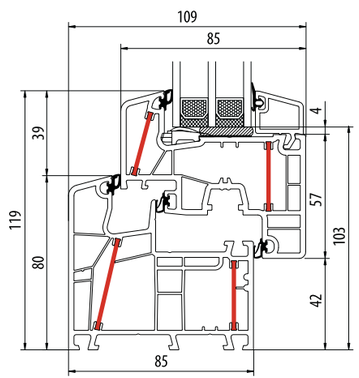



Soglia ID4000/ID5000




- Soglia a taglio termico

Compatibile con:

- Ideal 4000
- Ideal 5000

Soglia in alluminio con isolamento termico




- Dedicata al mercato olandese








Compatibile con:


- Ideal 7000 NEW (anta apribile verso l'interno e l'esterno)
- Ideal 8000 (anta apribile verso l'interno e l'esterno)

Sistema senza soglia












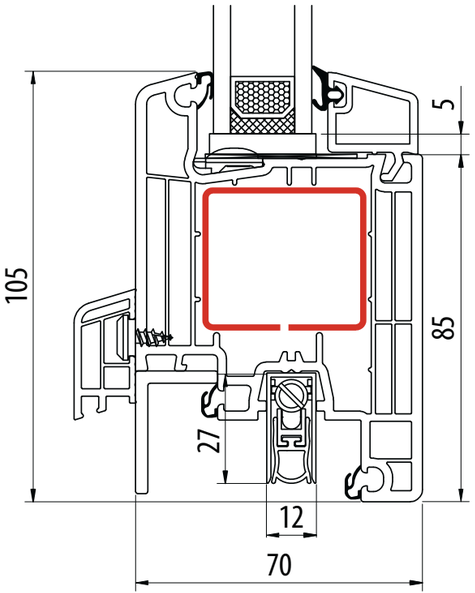


SISTEMI DI PROFILI IN PVC

a	Sistemi	c	d - spessore vetro						
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	-	-	-	-	-	-
47 mm	Multi-slide	3 mm	-	4-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm
b			40 mm	38 mm	36 mm	34 mm	32 mm	30 mm	28 mm
CL Classic-line									
			■ 120740 □ 120770	■ 120840 □ 120870	■ 120640 □ 120670	■ 120639 □ 120669	■ 120838 □ 120868	■ 120638 □ 120668	■ 120736 □ 120766




b = a - c - d - 1

a	Sistemi	c	d - spessore vetro								
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	42-43 mm	44-45 mm	46-47 mm	48-49 mm	50-51 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	3-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm
47 mm	Multi-slide	3 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
b			26 mm	24 mm	22 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm	10 mm
CL Classic-line											
			■ 120836 □ 120866	■ 120636 □ 120666	■ 120734 □ 120764	■ 120834 □ 120864	■ 140853 □ 140883	■ 120633 □ 120663	■ 120832 □ 120862	■ 120632 □ 120662	■ 140631 □ 140661
RL Round-line											
			■ 120850 □ 120880	■ 120650 □ 120680	■ 120859 □ 120889	■ 120659 □ 120689	■ 140852 □ 140882	■ 120642 □ 120672			
SL Soft-line											
			■ 120846 □ 120876						■ 120849 □ 120879	■ 120649 □ 120679	


ALLARGATORI ED PROFILI DI GIUNZIONE

Ideal 4000, 5000


140 209 [15 mm]




140 205 [35 mm]




140 207 [60 mm]




140 208 [100 mm]



140 218 [statico]




140 267 [grande H]




Ideal 7000, 8000


180 209 [15 mm]




180 201 [35 mm]




180 203 [60 mm]



180 204 [100 mm]




180 267 [grande H]




Elementi universali


140 248 [angolare 90°]



140 249 [angolare 135°]



140 243 + 140 244 [tubolare]



120 116 [invisible]



120 224 [piccolo h]




120 219 [statico 11 mm]




ANGOLARI E PROFILI SUPPLEMENTARI

Ideal 4000, 5000, 7000, 8000


73100060



73080050



73060040



120 292



120 291




73020020




65025030



65025040




65025050




65025070




65025080



6465050



65025100



140 277



120 106




120 236




120 237




120 102




650780




640756



640746



640736



640726



Ideal 4000, 5000, 7000, 8000

140 219
bianco*

120 246
bianco*

120 248
bianco*

120 249
bianco*

Grigio
(SAL 02)
HS 436-5049

Verde scuro
(SAL 03)
HS 436-5021

Rosso scuro
(SAL 06)
HS 436-5013

★
Beige grigio
(SAL 09)
REN 1019.050.167

Verde
(SAL 10)
REN 6005.050.167

Blu acciaio
(SAL 11)
HS 436-5006

Blu brillante
(SAL 14)
REN 5007.050.167

Jet Black Mat
/ Nerp Satinato
(SAL 18)
HS 446-60-62

Noce bordò
(SAL 19)
REN 3005.050.167

Noce
(SAL 21)
COVA 49201

Quercia di palude
(SAL 25)
REN 2052.089.167

Mogano
(SAL 26)
COVA 49107

Douglasia
(SAL 27)
REN 3152.009.167

Winchester
(SAL 33)
HS 436-3077

Alux DB 703
(SAL 37)
HS 436-1014

Bianco strutturato
(SAL 39)
HS 436-5053

Quercia Sheffield
Grigia
(SAL 41)
HS 436-3086

Quercia Sheffield
Chiara
(SAL 43)
HS 456-3081

★
Betulla
(SAL 44)
HS 436-3031

Pino di montagna
(SAL 50)
HS 436-2009

Quercia dorata
(SAL 51)
COVA 49158

Oregon 4
(SAL 52)
REN 1192.001.167

Crema
(SAL 59)
HS 456-5015

Vermont
(SAL 60)
COVA 49254

★
Meranti
(SAL 61)
COVA 49233

Tiama
(SAL 62)
COVA 49237

★
Cheyenne
(SAL 64)
REN 3214.009.195

Teak arte
(SAL 65)
HS 436-3052

Antracite spazzolato
(SAL 67)
HS 436-1006

Alluminio spazzolato
(SAL 69)
HS 436-1001

Antracite
(SAL 70)
HS 436-5003

Marrone scuro
(SAL 71)
COVA 49116

Grigio agata
(SAL 72)
REN 7038.050.167

Grigio chiaro
(SAL 73)
REN 7251.050.167

Grigio basalto
(SAL 74)
REN 7012.050.167

Quarzo
(SAL 78)
REN 7039.050.167

Grigio basalto
struttura della sabbia
(SAL 84)
HS 436-7048

Grigio segnale
sabbiato
(SAL 87)
REN 7004.050.083

Grigio antracite
struttura della sabbia
(SAL 88)
HS 436-7003


Grigio quarzo
sabbiato
(SAL 90)
HS 436-7047

★ - colori disponibili fino all'esaurimento.
I colori nel grafico sopra riportato possono presentare sfumature leggermente diverse.


STREAMLINE **76**

1,3	2	5	76
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

Streamline 76 Classic-line | anta dritta

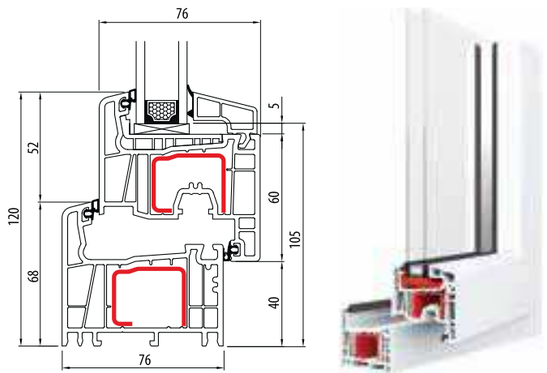


Streamline 76 Round-line | anta arrotondata

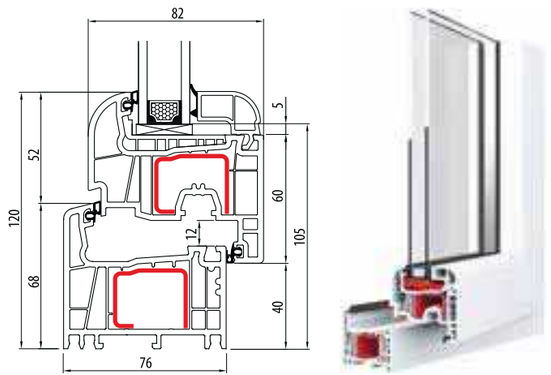


STREAMLINE **76 RENO 60**

1,3	2	5	76	60
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

Streamline 76 reno 60 Classic-line | anta dritta

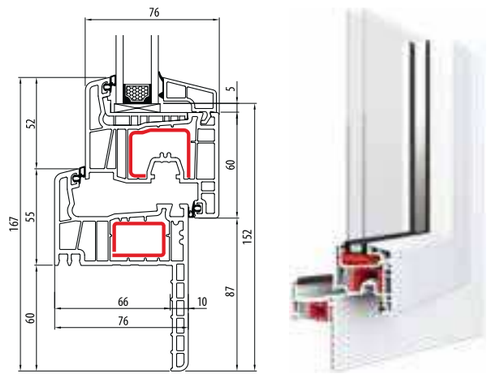


Streamline 76 reno 60 Round-line | anta arrotondata

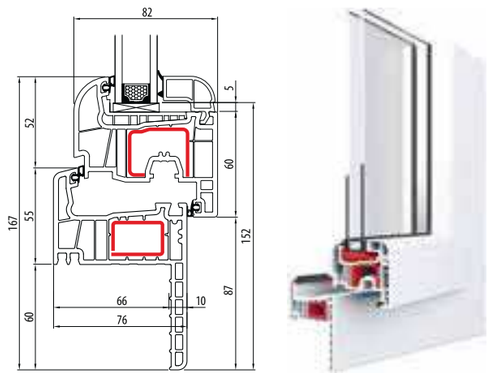


STREAMLINE **76 RENO 35**

1,3	2	5	76	35
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

Streamline 76 reno 35 Classic-line | anta dritta

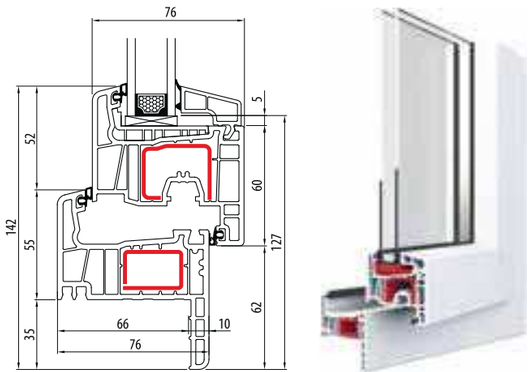

Streamline 76 reno 35 Round-line | anta arrotondata

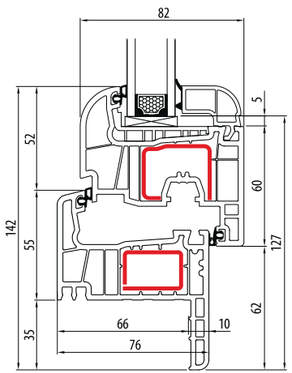




BLUEVOLUTION **82**

1,1	3	6	82
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

BluEvolution 82 Classic-line | anta dritta

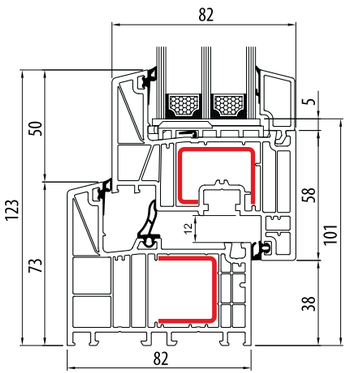




BLUEVOLUTION **82 RENO 60/35**


3	6	82	60
guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

BlueEvolution 82 reno 60 Classic-line | anta dritta

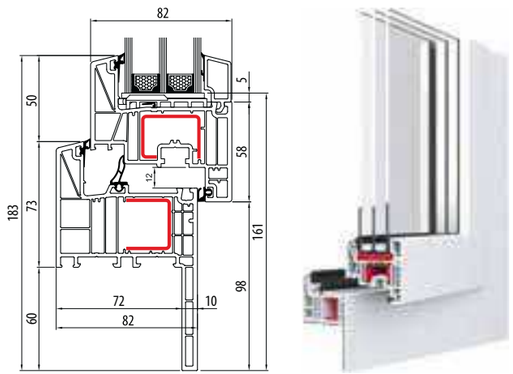

3	6	82	35
guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

BlueEvolution 82 reno 35 Classic-line | anta dritta

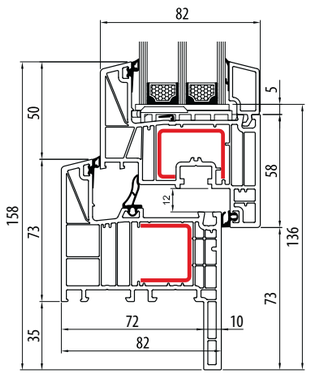




BLUEVOLUTION **92**


1,0	3	6	92
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

BlueEvolution 92 Classic-line | anta dritta

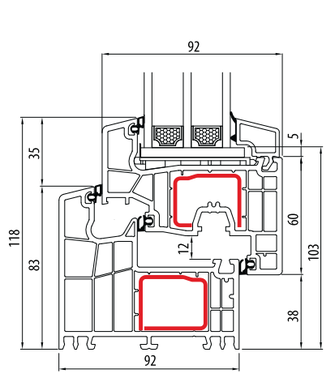




















BlueEvolution 92 Round-line | anta arrotondata

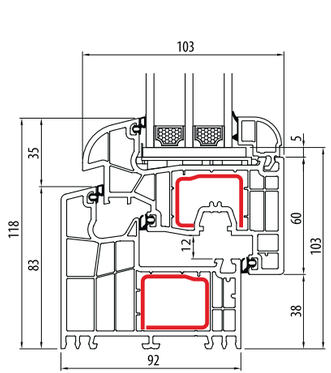










FERMAVETRI - SL 76












Vetro	47 - 48 - 49	43 - 44 - 45	39 - 40 - 41	35 - 36 - 37	31 - 32 - 33
CL Classic-line	 413 809	 413 813	 413 817	 413 821	 413 825
RL Round-line			 413 717		 413 725
SL Soft-line					
H History-line					

Vetro	27 - 28 - 29	25 - 26 - 27	23 - 24 - 25	19 - 20 - 21	15 - 16 - 17
CL Classic-line	 413 829		 413 833	 413 837	 413 841
RL Round-line	 413 728		 413 730		
SL Soft-line	 413 729		 413 735		
H History-line		 413 932	 413 933		





SISTEMI DI PROFILI IN PVC

FERMAVETRI - BE 92

Vetro	59 - 60 - 61	55 - 56 - 57	51 - 52 - 53	47 - 48 - 49	43 - 44 - 45
CL Classic-line	 413 809	 413 813	 413 817	 413 821	 413 825
RL Round-line			 413 717		 413 725
SL Soft-line					
H History-line					





39 - 40 - 41	37 - 38 - 39	35 - 36 - 37	31 - 32 - 33	27 - 28 - 29	25 - 26 - 27
 413 829		 413 833	 413 837	 413 841	 413 843
 413 728		 413 730			
 413 729		 413 735			
	 413 932	 413 933			

FERMAVETRI - BE 82

Vetro	51 - 52 - 53	47 - 48 - 49	43 - 44 - 45	39 - 40 - 41
CL Classic-line	 GP8520	 GP8480	 GP8440	 GP8400

FERMAVETRI - BE 82


SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

35 - 36 - 37	31 - 32 - 33	27 - 28 - 29	23 - 24 - 25
 GP8360	 GP8320	 GP8280	 GP8240

SISTEMI DI PROFILI IN PVC

SOGLIE

Soglia 216325




- Soglia a taglio termico

Compatibile con:

- Streamline 76

Soglia ZS7110

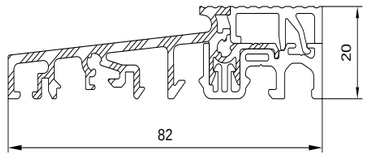


- Soglia a taglio termico

Compatibile con:

- BluEvolution 82

Soglia Eifel 90TB




- Soglia a taglio termico

Compatibile con:

- BluEvolution 92 impiegata con il fisso a lato in un telaio unico

Soglia Eifel 100TB




- Soglia a taglio termico

Compatibile con:

- BluEvolution 92

PROFILI SUPPLEMENTARI


SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

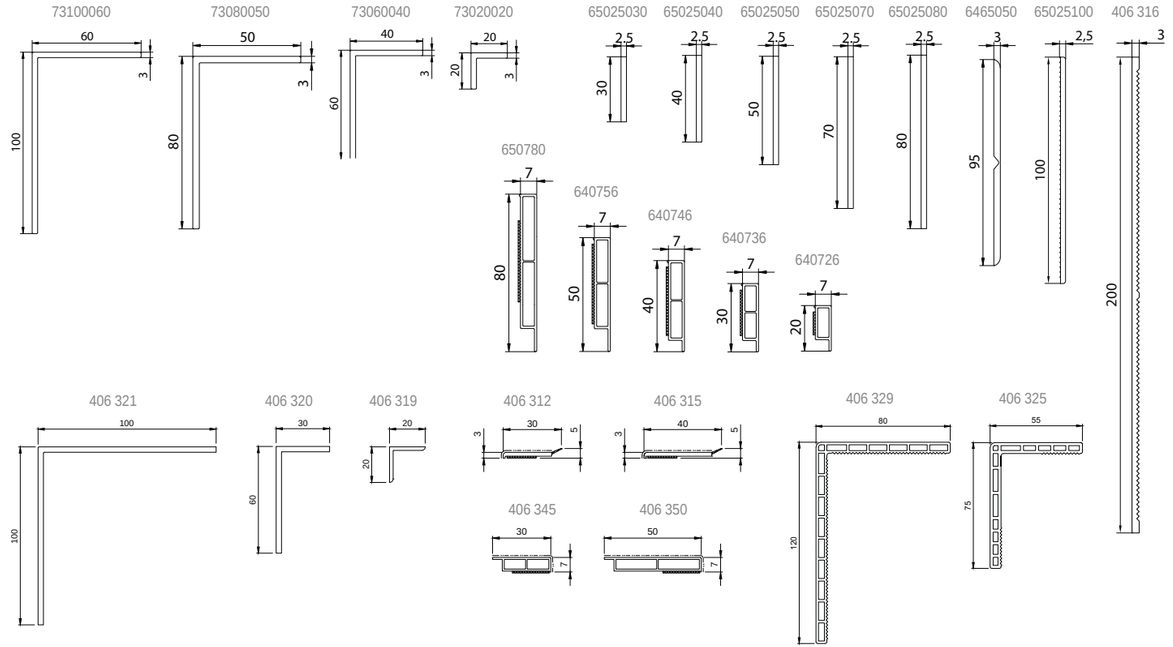


ALLARGATORI

Streamline 76


416 273 [grande H]




416 160 [20 mm]




416 170 [60 mm]




416 163 [30 mm]



416 176 [100 mm]




416 164 [40 mm]




BluEvolution 92


476 273 [grande H]



476 164 [40 mm]




476 170 [60 mm]




PROFILI SUPPLEMENTARI

Elementi universali SL 76, BE 92


416 210 [angolare 90°]



416 240 [angolare 135°]




Np 0160 + 416 251 [tubolare]




406 255 [piccolo h]





416 126

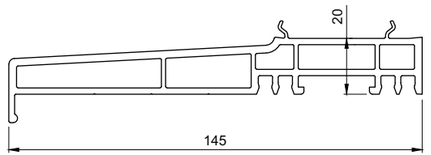


416 110


ALLARGATORI

BluEvolution 82


NP8200 [10 mm]




NP8700 [150 mm]




NP8300 [30 mm]




NP8500 [50 mm]




NP1120 [12 mm]




NP3300 [150 mm]

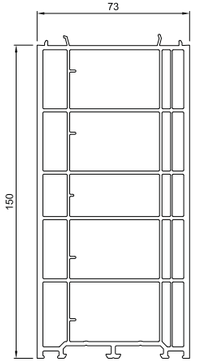

NP1350 [30 mm]



NP1550 [50 mm]




PROFILI DI GIUNZIONE


SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

BluEvolution 82


NP0100 [angolare 90°]




416 240 [angolare 135°]




NP8160 + NP8150 [tubolare]

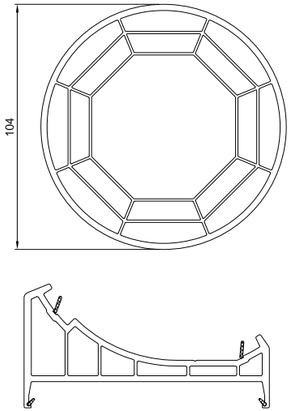

NP0190 [piccolo h]



NP8170 [grande H]




SISTEMI DI PROFILI IN PVC


EKOSUN **70**

1,3	2	6	70
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

EkoSun 70 Classic-line | anta dritta

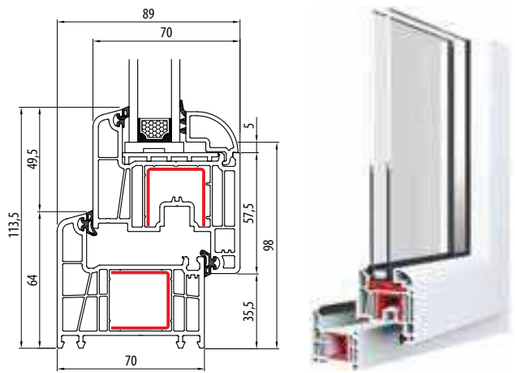


EkoSun 70 Round-line | anta arrotondata

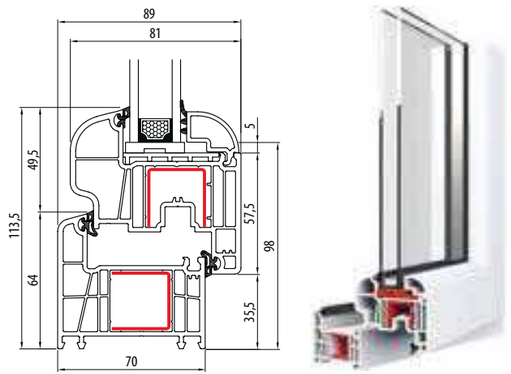


1,3	2	6	70	49
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]	aletta [mm]

EkoSun 70 reno 49 Classic-linee | anta dritta

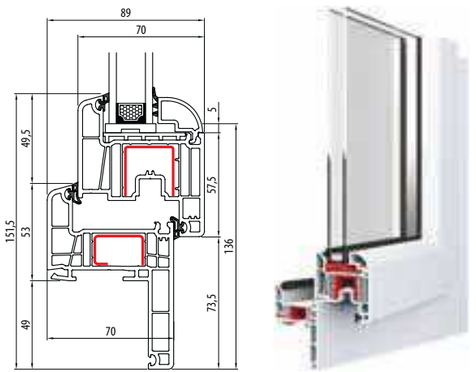

EkoSun 70 reno 49 Round-line | anta arrotondata

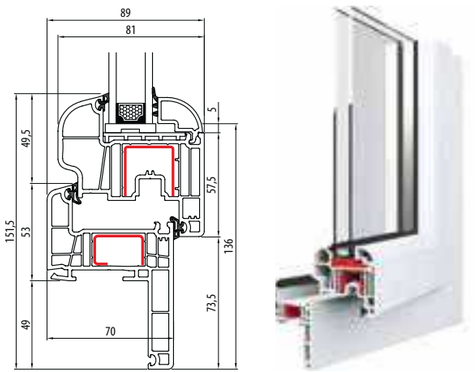


SISTEMI DI PROFILI IN PVC

EKOSUN 6

1,2	2	6	81
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

EkoSun 6 Classic-linee | anta dritta

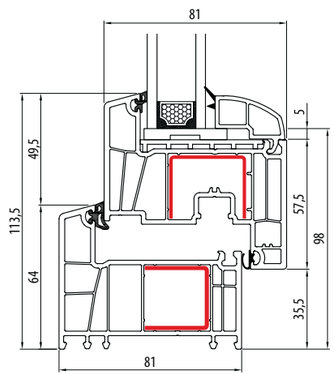




EKOSUN 7


1,1	3	7	81
Uf [w/m²K]	guarnizioni	camere	profondità del telaio [mm]

EkoSun 7 Classic-linee | anta dritta

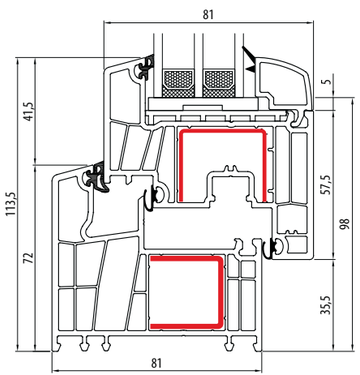





FERMAVETRI




6145




6245




7146




7246




7148




7140




7241




7147




7247




6140




6240




7143



7145




6143



6243


SOGLIE

Soglia 7018



Compatibile con:
- EkoSun 70


Soglia Eifel 75 TB



- Soglia a taglio termico

Compatibile con:
- EkoSun 70 - telaio 7112

Soglia Eifel 100TB




- Soglia a taglio termico


Compatibile con:
- Thermicco

EkoSun 70


7053
Profilo di giunzione statico 25 mm




7054 + 7055
Profilo di giunzione tubolare




7058
Profilo di allargamento
25 mm




7059
Profilo di allargamento
100 mm




7052
Profilo di giunzione angolare 90°





7051
Profilo di allargamento
40 mm




6050
Profilo di giunzione „H"




EkoSun 6, 7


7056
Profilo di giunzione statico 44 mm




7054 + 8155
Profilo di giunzione tubolare




8151
Profilo di allargamento
40 mm




9152
Profilo di giunzione angolare 90°





8159
Profilo di allargamento
100 mm



MANIGLIE



Maniglia standard in alluminio

Disponibile nei colori:
- bianco
- marrone
- caramello
- argento
- titanio
- avorio



Maniglia standard in alluminio con chiave

Disponibile nei colori:
- bianco
- marrone
- caramello
- argento
- avorio



Maniglia NEW YORK SECUSTIK

Disponibile nei colori:
- bianco
- argento
- cognac / bronzo
- marrone



Maniglia MACO

Disponibile nei colori:
- bianco
- marrone
- argento
- titanio
- avorio
- oro satinato



Maniglia HOPPE SECUSTIK LUXEMBOURG

Disponibile nei colori:
- bianco
- marrone
- argento
- titanio
- avorio
- cognac / bronzo

Qui sopra dimostriamo alcuni modelli delle maniglie per le finestre.
Nella nostra offerta sono disponibili pure altri modelli anche di colore nero. Per maggiori informazioni rivolgetevi al reparto vendite.



Maniglia MOONLINE

Disponibile nei colori:
- bianco
- marrone
- oro
- argento
- titanio



Maniglia ROTO

Disponibile nei colori:
- oro lucido
- oro satinato



Maniglia scorriribalta Patio

Disponibile nei colori:
- bianco
- marrone
- oro antico
- argento anodizzato
- avorio
- nero



Maniglia alzante scorrevole HST

Disponibile nei colori:
- bianco
- argento
- avorio
- oro
- marrone
- nero

TECNOLOGIA INNOVATIVA DI UNIONE DEI PROFILI

I vantaggi della tecnologia:

- punto di saldatura dei profili invisibile
- finitura raffinata degli angoli delle finestre - sia dall'esterno che all'interno dei profili
- ottima tenuta della saldatura
- assenza di scanalatura nell'angolo che potrebbe favorire l'accumulo di sporcizia

Le macchine sono impostate per la lavorazione con i profili Aluplast e Salamander.







Standard Aluplast



Standard Salamander



1. Riscontro antieffrazione
2. Riscontro perimetrale
3. Gancio di solevamento
4. Nottolino a fungo (iS) antieffrazione
5. Chiusura a ribalta orizzontale
6. Serratura
7. Elevatore di serratura
8. La forbice della ribalta
9. Angolo
10. Chiusura centrale
11. Cerniera superiore
12. Cerniera inferiore



3

SISTEMI SCORREVOLI PVC

SISTEMI SCORREVOLI PVC

scorriribalta con seconda anta apribile

scorriribalta con fisso

alto isolamento termico





Disponibili nei sistemi Aluplast e Salamander.




1,3
Uf [w/m²K]

3-7
quantità delle ante

6
rotelle di spostamento

5,3
lunghezza massima del serramento [m]

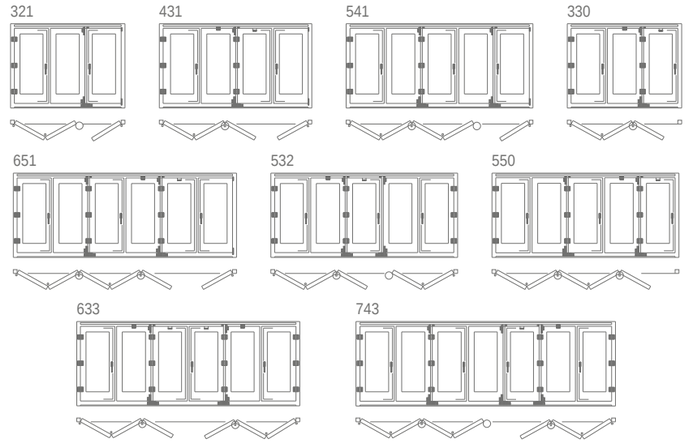


SISTEMA SCORREVOLE PARARELLO **ST 60 / ST 80**

2,7	2,1	3	60	80	127
Uf [w/m²K] ST60	Uf [w/m²K] ST80	guarnizioni	spessore dell'anta [mm]	profondità del telaio [mm]	profondità del telaio [mm]


Easy Slide ST 60



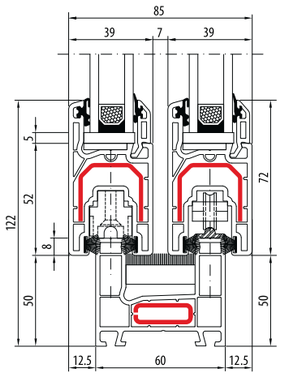


Multi Slide ST 80




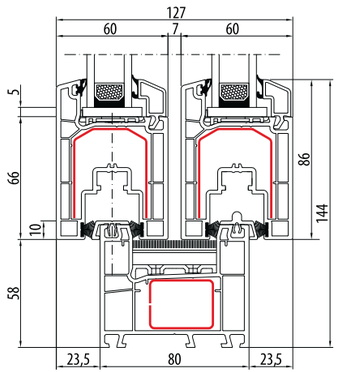



3	4	167
camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]

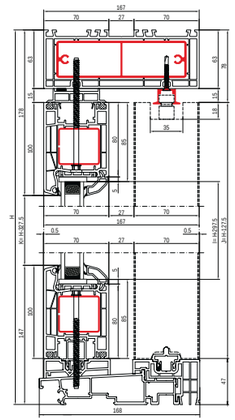

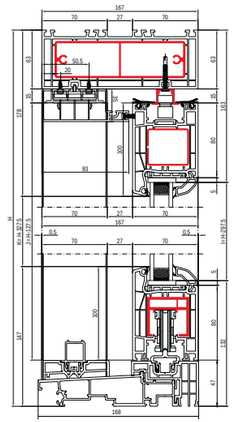


SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE **HST 85**



* possibilità di scegliere la soglia ribassata

1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]


HST 85 Basic

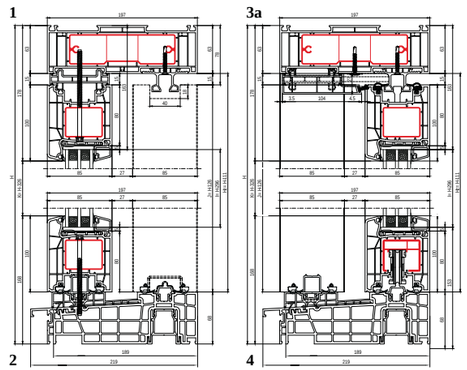

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE **HST 85**


1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]

HST 85 Standard

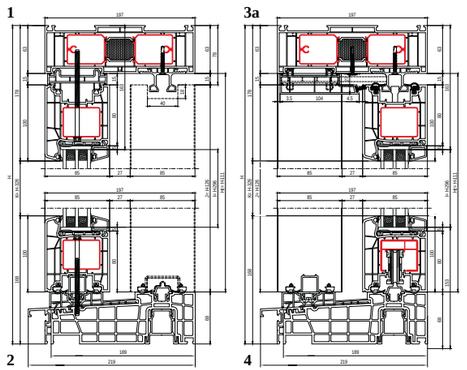

1,1	5	4	197
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]

HST 85 Premium

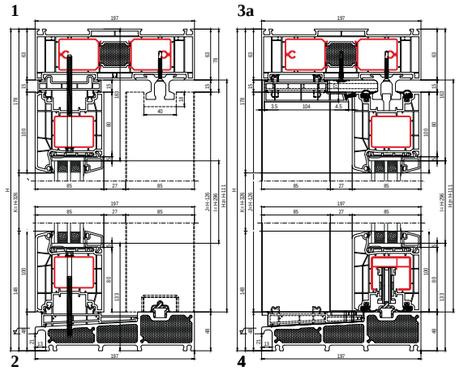


SISTEMI SCORREVOLI PVC

SISTEMA SCORREVOLE PARALLELO **JET LINE**

2,1	5	2	132
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]



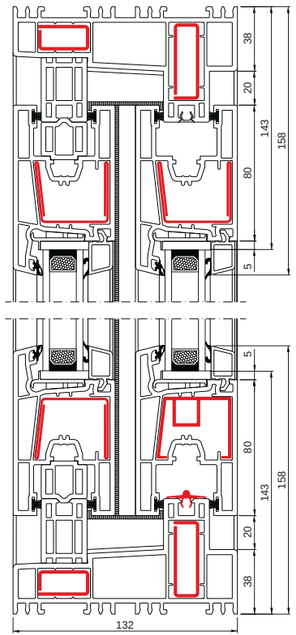



SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE **HST SALAMANDER**

1,3	5	5	194
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]




* possibilità di scegliere la soglia ribassata

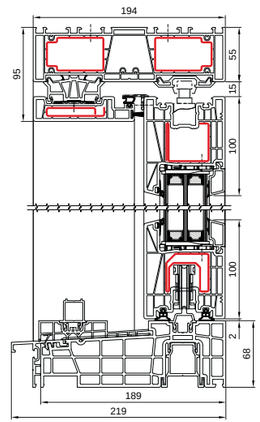

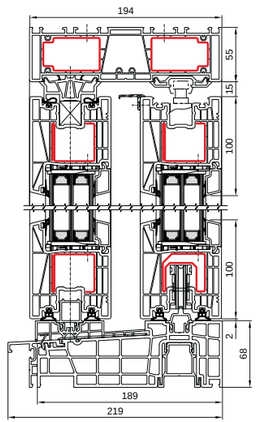

Soglia GU-47




- Possibilità di incasso nel pavimento

Compatibile con:

- HST 70 mm

Soglia GU Flatstep




- Possibilità di montaggio sul pavimento finito

Compatibile con:

- HST 85 mm - soglia bassa

Soglia Thermostep 204

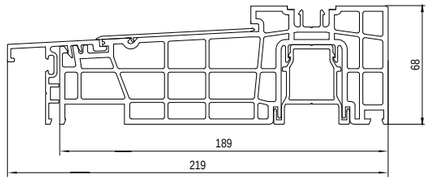


- Possibilità di incasso nel pavimento

Compatibile con:

- HST 85 mm

Soglia 279110




- Soglia a taglio termico
- Possibilità di incasso nel pavimento

Compatibile con:

- HST 85 mm - Premium

Soglia Thermostep

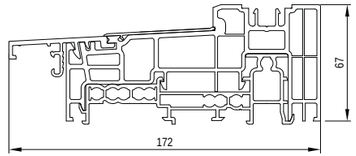


- Soglia a taglio termico
- Possibilità di incasso nel pavimento

Compatibile con:

- HST Salamander

Soglia Maco Fiber Therm



- Possibilità di montaggio sul pavimento finito

Compatibile con:

- HST Salamander

Ideal 4000



Ideal 5000



Ideal 8000



COPERTINE IN ALLUMINIO **ALUSKIN**

HST 85



Streamline 76



ALUSKIN




4

PANNELLI PER LE PORTE

Composizione Plus


- Laminato HPL oppure alluminio
- Compensato
- Schiuma di poliuretano
- Compensato
- Laminato HPL oppure alluminio



Spessore 24 mm (2/6/8/6/2)



Spessore 36 mm (2/6/20/6/2)



Spessore 48 mm (2/6/32/6/2)

Composizione Classic


- Laminato HPL oppure alluminio
- Poliuretano espanso estruso XPS
- Laminato HPL oppure alluminio



Spessore 24 mm (2/20/2)



Spessore 36 mm (2/32/2)



Spessore 48 mm (2/44/2)

Possibilità di esecuzione di pannelli EkoLine in alluminio - EkoLine Alu.
I colori disponibili solo nella gamma RAL non sono presenti nell'offerta colori effetto legno.



Vetro standard - Pannello 24 mm

- lato interno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]
- lato esterno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]



Vetro standard - Pannello 36 mm

- lato interno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]
- lato esterno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]



Vetro standard - Pannello 48 mm

- lato interno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]
- vetro float [4 mm]
- lato esterno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]

Inserti in acciaio INOX



Pannelli dogati o incisi




EkoLine 01


EkoLine 02


EkoLine 03


EkoLine 04


EkoLine 05


EkoLine 06


EkoLine 07


EkoLine 08


EkoLine 09


EkoLine 10


EkoLine 11


EkoLine 12


EkoLine 13


EkoLine 14


EkoLine 15


EkoLine 16


EkoLine 17


EkoLine 18


EkoLine 19


EkoLine 20


EkoLine 21


EkoLine 22


EkoLine 23


EkoLine 24


EkoLine 25

PANNELLI PER LE PORTE


EkoLine 26


EkoLine 27


EkoLine 28


EkoLine 29


EkoLine 30


EkoLine 31


EkoLine 32


EkoLine 33


EkoLine 34


EkoLine 35


EkoLine 36


EkoLine 37


EkoLine 38


EkoLine 39


EkoLine 40


EkoLine 41


EkoLine 42


EkoLine 43


EkoLine 44


EkoLine 46


EkoLine 47


EkoLine 48


EkoLine 49


EkoLine 50


EkoLine 45


EkoLine 51


EkoLine 52


EkoLine 53


EkoLine 54


EkoLine 55


EkoLine 56


EkoLine 57


EkoLine 58


EkoLine 59


EkoLine 60


EkoLine 61


EkoLine 62


EkoLine 63


EkoLine 64


EkoLine 65


EkoLine 66


EkoLine 67


EkoLine 68


EkoLine 69


EkoLine 70


EkoLine 71


EkoLine 72


EkoLine 73


EkoLine 74


EkoLine 75

ACCESSORI **PER PORTE IN PVC**

Maniglie Victory

Maniglioni "L"



Manigli -pomello



Colori disponibili:
- bianco
- bronzo
- avorio
- argento
- oro
- nero

Maniglie e maniglia-pomello INOX



Colore disponibile:
- INOX

Maniglie e maniglia-pomello con rosette antitrapano



Colore disponibile:
- INOX



Buca delle lettere

Colori disponibili:
- bianco
- argento
- oro



Spioncino

Colore disponibile:
- INOX

ACCESSORI **PER PORTE IN PVC**



P1

Dimensione
- 30x560 mm

Interasse
- 380 mm



P5

Dimensione
- 30x580 mm

Interasse
- 380 mm



P8

Dimensione
- 30x580 mm

Interasse
- 380 mm

P10

Dimensione
- 30x580 mm

Interasse
- 380 mm



P10B

Dimensione
- 30x580 mm

Interasse
- 510 mm



P60

Dimensione
- 30x580 mm

Interasse
- 380 mm



P45B

Dimensione
- 30x580 mm

Interasse
- 380 mm



P45

Dimensione	Interasse	Dimensione	Interasse
• 30x300 mm	• 200 mm	• 30x1200 mm	• 1000 mm
• 30x400 mm	• 200 mm	• 40x1300 mm	• 1100 mm
• 30x500 mm	• 300 mm	• 40x1400 mm	• 1200 mm
• 30x600 mm	• 400 mm	• 40x1500 mm	• 1300 mm
• 30x700 mm	• 500 mm	• 40x1600 mm	• 1400 mm
• 30x800 mm	• 600 mm	• 40x1700 mm	• 1500 mm
• 30x900 mm	• 700 mm	• 40x1800 mm	• 1600 mm
• 30x1000 mm	• 800 mm	• 40x1900 mm	• 1700 mm
• 30x1100 mm	• 900 mm	• 40x2000 mm	• 1800 mm



M1

Dimensione
- 30x300 mm

Interasse
- 330 mm



M2

Dimensione
- 30x300 mm

Interasse
- 330 mm



M6

Dimensione
- 30x300 mm

Interasse
- 330 mm

Eleganza sempre attuale, numerose possibilità di composizione e funzionalità sempre più estese del vetro stimolano interesse degli architetti di tutto il mondo.
Questo ci ha portato a creare un'esclusiva serie di pannelli per le porte Eko Vitre.

SPESSORE PANNELLO	36 mm
Dimensioni massime	2200 x 950 mm
Dimensioni minime	1700 x 700 mm

COSTRUZIONE	
+ VSG 44.4	+ sabbiatura vetro secondo il modello
+ canalina 18 mm + argon	+ VSG 44.2 Plth. XN



EkoVitre 01



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15




5

SISTEMI DI PROFILI IN ALLUMINIO


45	54	privo taglio termico
profondità **del telaio** [mm]	profondità dell'anta [mm]	



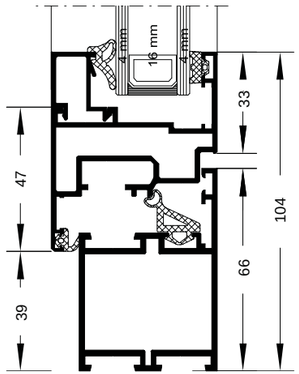


110	93,5	R	variante con isolamento incrementato
profondità **del telaio** [mm]	profondità dell'anta [mm]	Restauro	





60	69	R	variante con isolamento incrementato
profondità **del telaio** [mm]	profondità dell'anta [mm]	Restauro	


MB-60

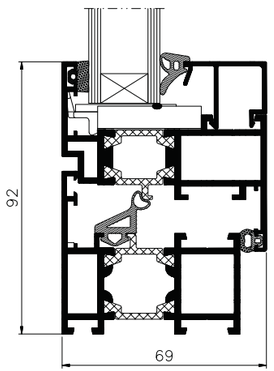



60	69	R	variante isolata
profondità **del telaio** [mm]	profondità dell'anta [mm]	Restauro	

MB-60 HI

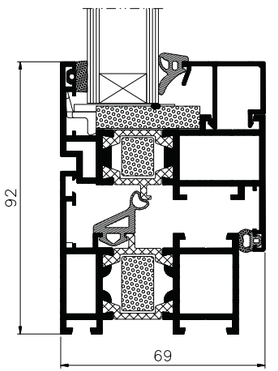




MB-70 / MB-70 HI

70	79	R	variante con isolamento incrementato
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	Restauro	

70	79	R	con taglio termico
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	Restauro	


MB-70



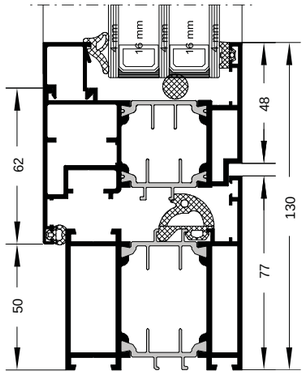

MB-70 HI



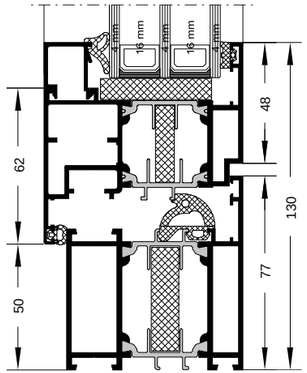


MB-86 / MB-86 SI

77	86	variante con isolamento incrementato
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	


77	86	variante isolata
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	

MB-86





MB-86 SI





95 profondità del telaio [mm]

104 profondità dell'anta [mm]

variante con isolamento incrementato

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut


95 profondità del telaio [mm]

104 profondità dell'anta [mm]


con taglio termico

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

MB-104 Passive

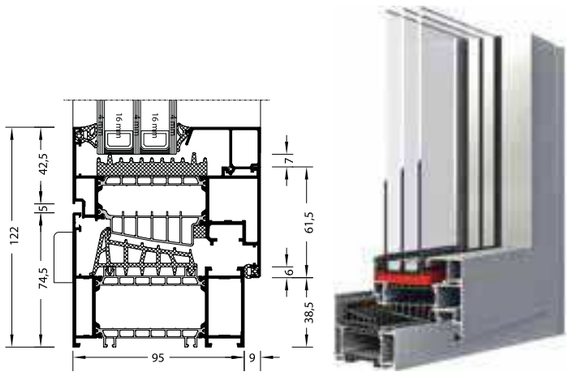

MB-104 Passive SI

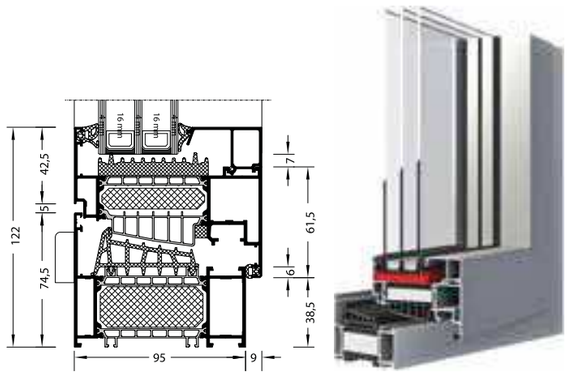

65 profondità del telaio [mm]

74 profondità dell'anta [mm]


variante con isolamento incrementato

65 profondità del telaio [mm]

68 profondità dell'anta [mm]

variante con isolamento incrementato

Ecofutural

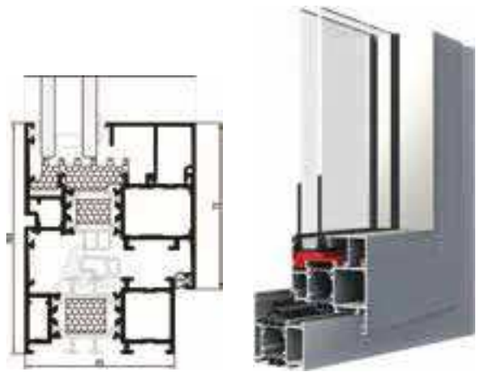

Ecofutural US




SISTEMI DI PROFILI IN ALLUMINIO

SUPERIAL




75	84	variante con isolamento incrementato
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	

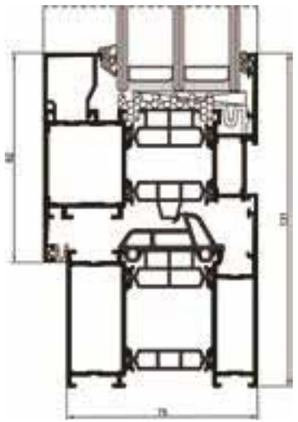

GENESIS 75

75	84	variante con isolamento incrementato
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	

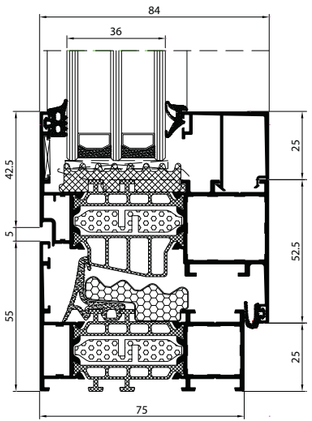




STEEL LOOK



83	67	variante con isolamento incrementato
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	

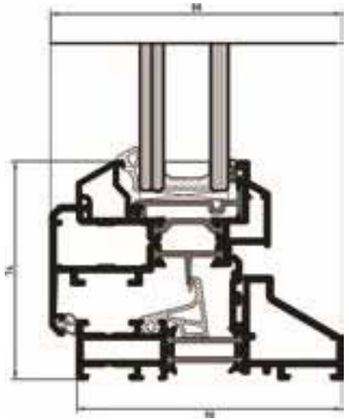

aliplast

SISTEMI DI PROFILI IN ALLUMINIO




6

SISTEMI SCORREVOLI IN ALLUMINIO

MB-SLIDE




50	81	con taglio termico
profondità del telaio [mm]	altezza anta [mm]	

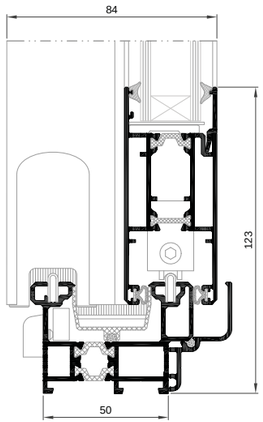

MB-59 HS

120	2	199	3	59	con taglio termico
profondità del telaio [mm]	binari	profondità del telaio [mm]	binari	profondità dell'anta [mm]	



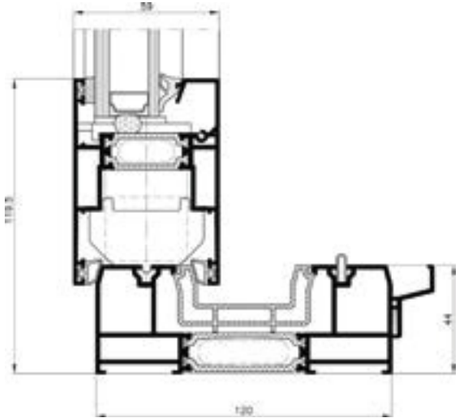


MB-77 HS


174	2	271	3	77	con taglio termico
profondità del telaio [mm]	binari	profondità del telaio [mm]	binari	profondità dell'anta [mm]	



MB-77 HS soglia ribassata

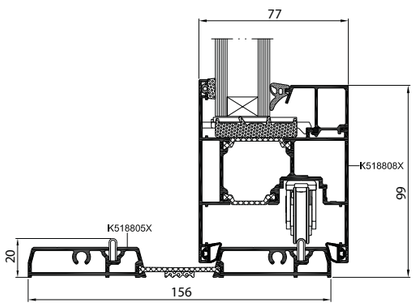


MB-77 HS HI

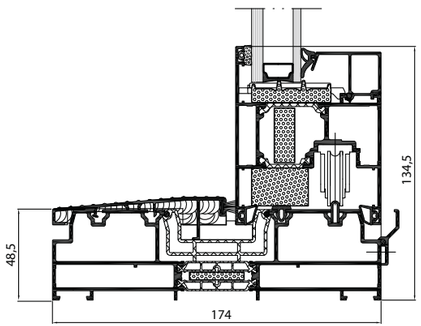

MB-86 FOLD LINE

77	77	con taglio termico
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	



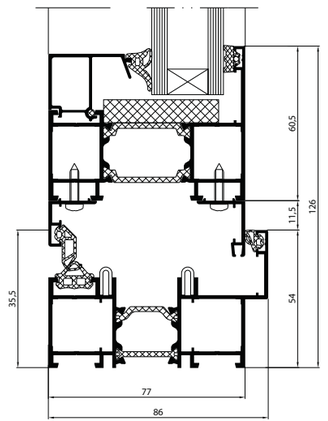


SISTEMI SCORREVOLI IN ALLUMINIO

MODERNSLIDE / MODERNSLIDE GALANDAGE




73,8	44	con taglio termico
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	

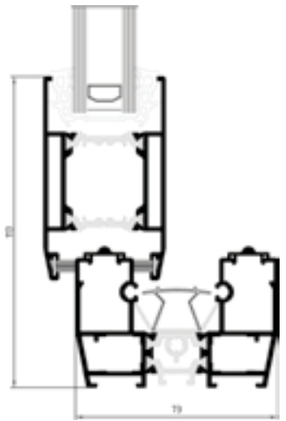

VISOGLIDE

99	2	155	3	43	senza isolamento termico
profondità del telaio [mm]	binari	profondità del telaio [mm]	binari	profondità dell'anta [mm]	



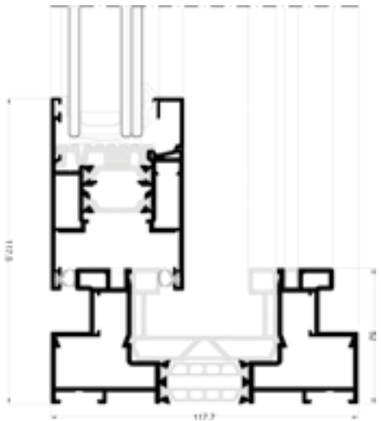

1.
Estetici pannelli decorativi disponibili in diversi modelli e colori della gamma RAL oppure nei rivestimenti effetto legno.

2.
Soluzioni disponibili con o senza soglia.

3.
Guarnizioni che assicurano un'elevata tenuta all'acqua e all'aria, aumentando il comfort di utilizzo e riducendo i costi.


4.
Rigidi e resistenti pannelli in alluminio che consentono di realizzare porte di grandi dimensioni, fino a 1,40 m di larghezza e 2,60 m di altezza.



I vantaggi delle porte Despiro

- Porte con profilo a scomparsa realizzate con il sistema in alluminio Aluprof MB-86,
- Superficie perfettamente allineata grazie ad un'apposita costruzione in alluminio,
- Spessore 77 mm – profilo del battente a scomparsa perfettamente integrato nel pannello internamente ed esternamente,
- Possibilità di realizzare costruzioni di grandi dimensioni:
  - fino a 1,40 m di larghezza e 2,60 m di altezza,
- Cerniere a scomparsa Sigenia Axxent che garantiscono l'effetto di coesione e di armonia visiva,
- Possibilità di inserimento fianchi luce fissi,
- Vetro triplo di serie dal coeficiente Ug = 0,7 W/m²K,
- Classe di impermeabilità - 6A,
- Struttura resistente, realizzata in alluminio che non richiede manutenzione,
- Disponibili nei vari modelli, colori della gamma RAL ed effetto legno.

* Tutti i modelli disponibili nella nostra offerta possono essere fissati nel profilo oppure incollati unilateralmente o bilateralmente.

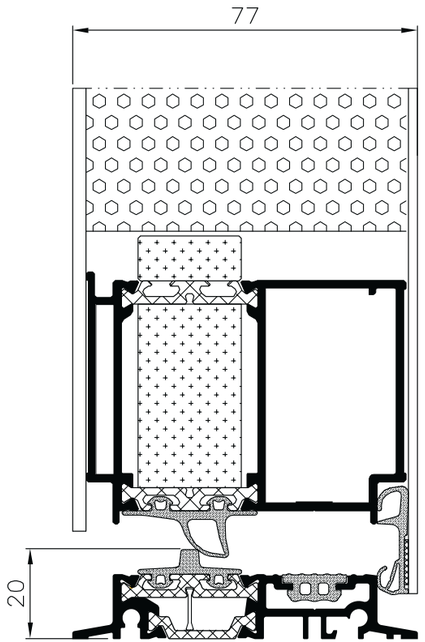

MB 86 Aero Exclusive

Allineato bilateralmente

- Vetro triplo dal coefficiente Ug=0,7 W/m²K,
- Spessore del pannello pari a 77 mm,
- Coefficiente di trasmittanza termica della porta (variante ST) Ud da circa 1.0 – 1.2 W/m² K (condizionato dalle dimensioni)
- Usando le cerniere a scomparsa apertura al massimo 100 gradi
- Variante della costruzione: ST

* Disegno tecnico presenta la variante AERO.



7

PORTE IN ALLUMINIO DESPIRO


DP 01


DP 02


DP 03


DP 04


DP 05


DP 06


DP 07


DP 08


DP 09


DP 10


DP 11


DP 12


DP 13


DP 14


DP 15


DP 16


DP 17


DP 18


DP 19


DP 20


DP 21


DP 22


DP 23

DESPIRO **MANIGLIONI**



DP 30

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



DP 40

(supporti di fissaggio dritti), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



DP 50

(zancato lateralmente) acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



DP 80

(supporti di fissaggio all'estremita del manico), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 80.600 - 600 mm

DP 55

(zancato anteriormente) acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm

DP 60

(supporti di fissaggio dritti), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



DP 70

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



DP 110

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm

DESPIRO **MANIGLIONI**

Despiro



DP 90

(supporti di fissaggio zancato anteriormente), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 90.600 - 600 mm



DP 100

(supporti di fissaggio dritti), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



DP 120

acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 120.600 - 600 mm

DP 200

(supporti di fissaggio dritti), acciaio inox/ Jatobe, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



DP 210

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox/Jatobe, opaco, lucido


Dimensioni disponibili:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm


PORTE IN ALLUMINIO DESPIRO

DESPIRO **ACCESSORI**

Tipologie di apertura

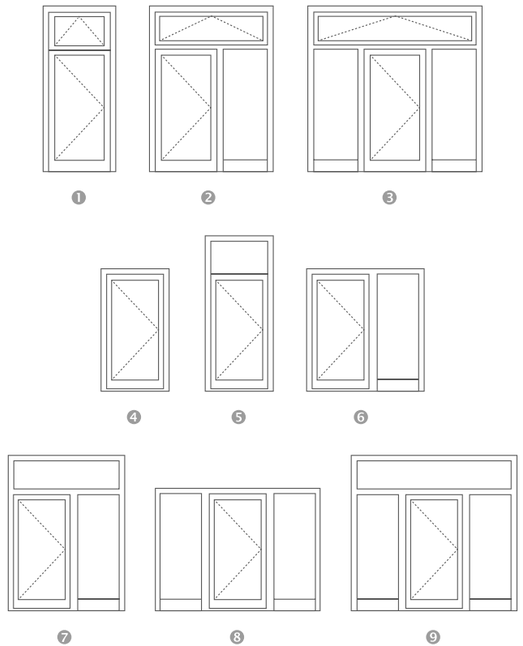

Ornamenti

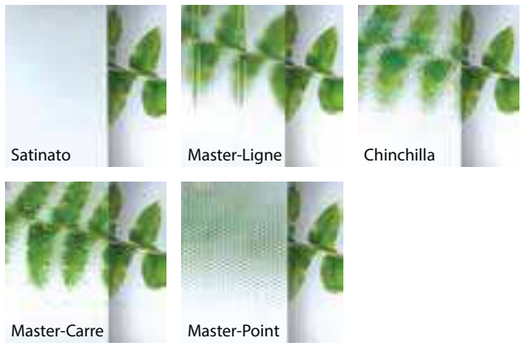

Sopraluci e fiancoluci abbinati al triplo vetro con canalina calda. Fiancoluci (vetrate fisse) possono essere situati sia da un lato oppure da entrambi i lati della porta.

Larghezza massima del fiancoluce: 1400 mm.

Tutti i modelli delle porte possono essere abbinati sia al sopraluci che al fiancoluci.
Variante 1: Vetro sabbiato (disegni)
Variante 2: Vetro trasparente
Variante 3: Vetro ornamentale

DESPIRO **COLORI**


Colori standard



* Opzionale, a pagamento sono disponibili tutti i colori della gamma RAL.

* I colori soprapresentati possono differire da quelli reali.
* I colori effetto legno sono soggetti ad un supplemento.

Colori effetto legno

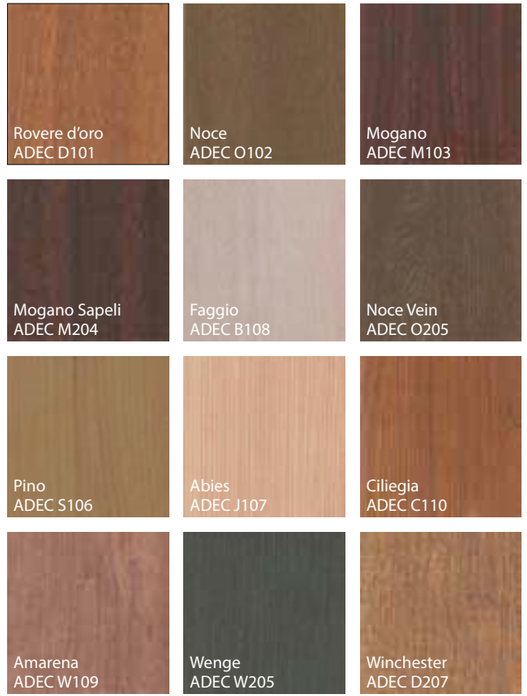



8


SISTEMI PROFILI IN LEGNO

NATURO 68

68	24	2	3
profondità del telaio [mm]	spessore del vetro di serie (mm)*	guarnizioni	strati di legno lamellare


Naturo 68





Naturo 68 RenoLine







* È possibile applicare il pachetto vetro da 36 mm nel sistema Naturo 68 PLUS.

NATURO 76

76	36	2	4
profondità del telaio [mm]	spessore del vetro di serie [mm]*	guarnizioni	strati di legno lamellare


Naturo 76

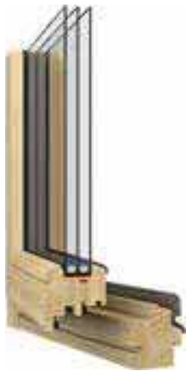



Naturo 76 Gemini Classic






* È possibile applicare il pacchetto vetro da 40 mm nel sistema Naturo 76 PLUS oppure da 52 mm nella versione Gemini.

NATURO 92 SLIM




76	92	48	2	4
profondità del telaio [mm]	profondità dell'anta [mm]	spessore del vetro di serie (mm)*	guarnizioni	strati di legno lamellare

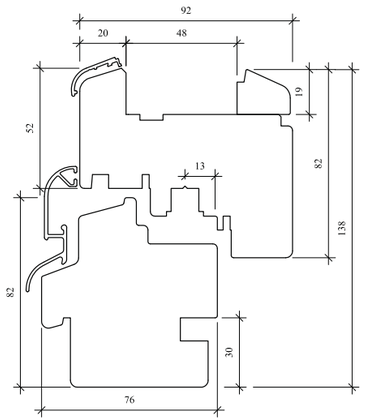

NATURO MONOBLOCK




100	120	140	160
spessore del telaio base [mm]	spessore del telaio base [mm]	spessore del telaio base [mm]	spessore del telaio base [mm]

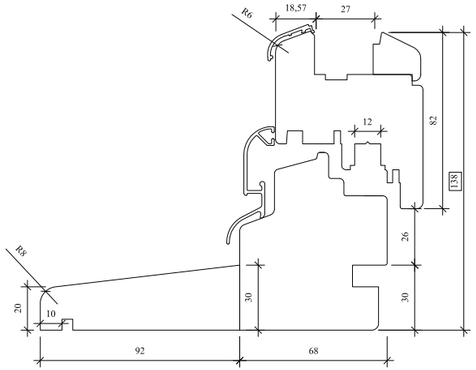

NATURO RENO



68	24	2	3	la dimensione della penna è da stabilire individualmente
profondità del telaio (mm)	spessore del vetro di serie (mm)*	guarnizioni	strati di legno lamellare	

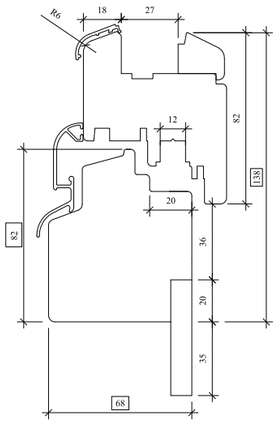


* È possibile applicare il pacchetto vetro da 36 mm nel sistema Naturo 68.

NATURO


Profilo dedicato al mercato olandese






Profilo dedicato al mercato belgo A





Profilo dedicato al mercato belgo B





SOLUZIONI **DISPONIBILI**

Sistema bilico



Sistema saliscendi



Sistema inglese



Sistema alzante scorrevole HS



Sistema scorrevole traslante PSK



PORTE **NATURO**

140	68	76	20
larghezza del tellaio dell'anta	spessore del telaio [mm]	spessore del telaio [mm]	altezza della soglia [mm]











PANNELLI PER PORTE **WOODLINE**


EkoWood 01


EkoWood 02


EkoWood 03


EkoWood 04


EkoWood 05


EkoWood 06


EkoWood 07


EkoWood 08


EkoWood 09


EkoWood 10


EkoWood 11


EkoWood 12

COLORI

Colori



Strati





9

PORTONI SEZIONALI DA GARAGE

Tipologie di molle

Portoni
con molle a trazione



Portoni
con molle a torsione anteriori




Portoni
con molle a torsione posteriori




Protezione antischiacciamento delle dita

I nostri portoni, secondo le norme vigenti, sono dotati di un meccanismo di protezione brevettato che protegge dallo schiacciamento delle dita.

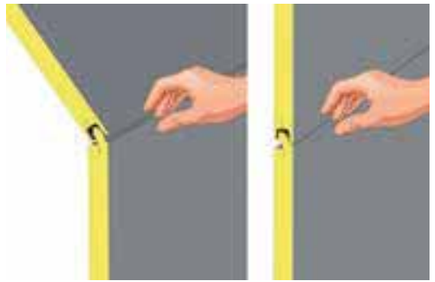

Costruzione della cerniera


Al pannello del portone con la protezione antischiacciamento delle dita, è stata aggiunta anche una soluzione che garantisce la resistenza della cerniera allo strappo. La cerniera ed il rivestimento della superficie del pannello sono collegati tramite delle viti, migliorando così la resistenza. Questo metodo assicura non solo la durevolezza, ma grazie all'unione dei due strati della lamiera in acciaio aumenta inoltre la stabilità dei pannelli stessi.

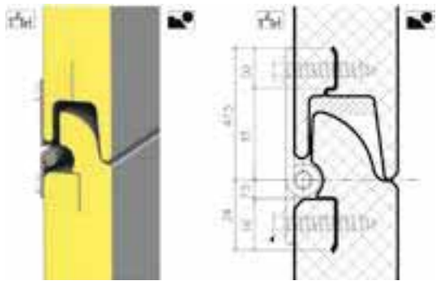

PORTONI SEZIONALI **PER GARAGE**
INFINITI DESIGN
PORTONI SEZIONALI DA GARAGE

Superficie dei pannelli

Superficie Lisia




liscio senza dogature

liscio con dogature alte

liscio con dogature basse

Superficie Stucco *



Stucco senza dogature

Stucco con dogature alte

Stucco con dogature basse

Superficie Woodgrain



Woodgrain senza dogature

Woodgrain con dogature alte

Woodgrain con dogature basse

* - superficie Stucco disponibili fino all'esaurimento.

Gamma colori Aluplast



Disponibili sono sulla superfice liscia senza dogature.

Gamma colori Salamander



★ - colori disponibili fino all'esaurimento.

PORTONI SEZIONALI DA GARAGE

Inserti Inox



Realizzati in acciaio inossidabile donano alla porta un aspetto elegante e un carattere individuale.

Finestrini



I finestrini garantiscono il passaggio della luce all'interno del garage, aumentando nello stesso i valori estetici del portone. Sono realizzati con vetri acrilici dallo spessore tra 4 e 16 mm, o di policarbonato, o di vetro stratificato, antisfondamento oppure blindato.

Porte di passaggio pedonale




Il portoncino di servizio permette la separazione tra il passaggio delle automobili e il solo passaggio pedonale.
I vantaggi di tale soluzione sono:

- risparmio termico, derivante dal non dover necessariamente aprire il portone per entrare nel garage;
- riduzione delle aperture giornaliere con conseguente allungamento della durata del cancello

Impugnatura doppia






Maniglia




Colori disponibili:


nero


Profili da ristrutturazione 100 x 50





Profili da ristrutturazione 50 x 50







10

AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI **MONOBLOCCO**



Exakt

A causa dell'impossibilità di fissaggio con le ancore, i cassonetti Exakt sono dedicati alle finestre dalle dimensioni limitate. Non sono dotati di pannelli esterni reggintonaco. Revisione dal lato frontale. Possibilità di zanzariera integrata.



Expert XT

Revisione dall'interno, dalla parte inferiore o da quella frontale. Incasso dall'interno o dall'esterno. Rinforzo in acciaio come profilo di collegamento. Possibilità di zanzariera integrata nella guida – apertura laterale.



Elite XT

Come unico sistema che consente l'installazione sulle porte con aprertura verso l'esterno. Possibilità d'incasso dall'interno o dall'esterno. Revisione dal lato inferiore, quello frontale o dall'esterno.



Opoterm

La tapparella non richiede profili reggintonaco XPS (pannello gofrato). Dotato di profili dalle rifiniture laterali di sistema. Il cassonetto può essere dotato di un profilo di chiusura frontale arrotondato. Revisione dalla parte inferiore o quella frontale. Rinforzo in acciaio all'interno dei profili.



Clever SI

La tapparella non richiede profili reggintonaco XPS (pannello gofrato). Possibilità di inserire i frangisole. Zanzariera integrata – davanti altelo. Revisione dalla parte inferiore o quella frontale. La possibilità d'incasso dall'interno o dall'esterno



Clever RI

La tapparella non richiede profili reggintonaco XPS (pannello gofrato) dall'esterno. Possibilità di inserire sistemi di oscuramento tipo screen. Zanzariera integrata – davanti al telo. Revisione dal lato frontale. La possibilità d'incasso dall'esterno.

AVVOLGIBILI **DA INCASSO**



Roka Top 2

Cassonetto dedicato all'incasso completo. Caratterizzato dai più alti parametri termici e acustici. Rinforzo in acciaio nel cassonetto. Revisione interna dal lato inferiore. Incasso dall'interno o dall'esterno. A breve in offerta anche il sistema Roka Top EX con la zanzariera integrata davanti al telo.



Roka Top 2 RG

Cassonetto dedicato all'incasso completo. Caratterizzato dai più alti parametri termici e acustici. Rinforzo in acciaio di serie incorporato. Revisione dall'esterno. A breve in offerta la zanzariera integrata - davanti al telo.



SP-E

Il sistema è principalmente destinato al montaggio negli edifici di nuova costruzione, previa considerazione e pianificazione del metodo d'installazione in fase di progettazione, per sfruttare al meglio le sue risorse.



SDZ

Il sistema SDZ è comunemente noto come sistema di tapparelle per ristrutturazione, progettato principalmente per l'uso nelle strutture già esistenti. È una soluzione perfetta nei casi di ristrutturazione, quando si ha la necessità di sostituire dei vecchi avvolgibili.

GAMMA **COLORI**

argento (01)
PA 39/43/45/52
RAL 9006

bianco (02)
PA 39/43/45/52
RAL 9016

grigio (03)
PA 39/43/45/52
RAL 7038

beige scuro (04)
PA 39/43
RAL 1019

beige (05)
PA 39/43/45/52
RAL 1013

legno scuro (06)
PA 39/43/45/52

legno chiaro (07)
PA 39

marrone scuro (08)
PA 39/43/45/52
RAL 8019

marrone (09)
PA 39/43/45/52
RAL 8014

giallo (11)
PA 39
RAL 1033

rosso (12)
PA 39
RAL 3003

verde (13)
PA 39
RAL 6005

crema (15)
PA 39/43/45/52
RAL 9001

avorio (16)
PA 39/43/45
RAL 1015

verde abete (17)
PA 39
RAL 6009

acciaio azzurro (18)
PA 39
RAL 5011

bordeaux (19)
PA 39
RAL 3005

nero (20)
PA 39/43
RAL 9005

ultra bianco (22)
PA 39/43/45/52
RAL 9016

grigio antracite (23)
PA 39/43/45/52
RAL 7016

quercia dorata (24)
PA 39/43/45

mogano (26)
PA 39/43/45

noce (28)
PA 39/43/45/52

quercia dorata (30)
PA 39/43/45/52

GAMMA **COLORI**

grigio chiaro (31)
PA 39/43/52
RAL 7047

grigio basalto (33)
PA 39/43
RAL 7012

grigio quarzo (34)
PA 39/43
RAL 7039

grigio calcestruzzo (35)
PA 39/43
RAL 7023

wenge (36)
PA 39/43/45/52

winchester (52)
PA 39/43/45/52

● – colori atipici
I colori nel grafico sopra riportato possono presentare sfumature leggermente diverse.
Possibilità di verniciare le lamelle.

PVC strutturale

Colori dei cassonetti e delle guide *

Gamma colori – campionario Eko-Okna



Gamma colori completa – pag. 12

* Colore bianco:
EkoSun (RAL 9010), Salamander (RAL tra 9003 e 9016) diversi dalla tonalità di bianco di Aluplast (RAL 9016).

Colore bianco compatibile con sistemi Salamander disponibile solo nei sistemi Expert XT ed Elite XT.

Colori dei profili terminali

Gamma colori RAL



ALU da esterno

Colori vernice
(cassonetti, guide e profili terminali)

Gamma colori RAL



AVVOLGIBILI **CON CASSONETTO ESTERNO**



SK-45

Sistema con un cassonetto dal lato esterno, caratterizzato dal suo aspetto smussato con un angolo di 45 gradi.



SKO-P

Un sistema unico caratterizzato da un cassonetto dalla forma arrotondata realizzato con una lamiera in alluminio di alta qualità.



SKP

Il sistema con un cassonetto semicircolare, che per la sua forma è soprattutto raccomandato per il montaggio su infissi degli edifici già esistenti. Grazie alla sua forma si adatta perfettamente alla nicchia della finestra.



SAR

Per i clienti alla ricerca di soluzioni più sicure offriamo le tapparelle SAR antieffrazione. La loro classe di resistenza al furto con scasso (RC3) è stata confermata dall'istituto IFT di Rosenheim.

* un esempio di modello di cassonetto

FRANGISOLE



Frangisole

I frangisole sono caratterizzati dalla loro resistenza e dall'estetica della finitura delle facciate. In estate è una soluzione efficace per la protezione degli interni contro il riscaldamento solare. Cattura fino all'80% dei raggi solari prima che raggiungano il vetro.



SKEF

I frangisole nel sistema del cassonetto esterno SKEF sono destinati al montaggio negli edifici esistenti. Il vantaggio di questi prodotti è indubbiamente la nulla interferenza durante la costruzione, in quanto non richiedono particolari lavori di premontaggio e non sono integrati con la finestra.



Roka Top Shadow

I frangisole Roka-Top Shadow sono soprattutto montaggio semplice. Il cliente riceve un prodotto finito. Il sistema oscurante è integrato con il cassonetto ancora in fase di produzione. Il tempo di assemblaggio si riduce quindi al minimo. Non richiede interferenza nella costruzione della facciata dell'edificio.



Screen

Una soluzione pratica ed estetica progettata per il montaggio sulla facciata di un edificio o nella nicchia della finestra. Grazie alla struttura realizzata in fibra di vetro e PVC, è una protezione insostituibile contro il riscaldamento eccessivo degli interni.

ACCESSORI **PER GLI AVVOLGIBILI**

Montato nell'allargamento



Montato sul telaio da restauro



Avvolgitore
a muro con corda di 14mm





CASSONETTI





80 mm (mezzo modulo)
70 mm (10 mm panello frontale) + 10 mm listello per la chiusura

140 mm (un modulo)
130 mm (10 mm panello frontale) + 10 mm listello per la chiusura

210 mm (un modulo e mezzo)
(130 + 70) 200 mm (10 mm panello frontale) + 10 mm listello per la chiusura


270 mm (due moduli)
(130 + 130) 260 mm (10 mm panello frontale) + 10 mm listello per la chiusura


340 mm (due moduli e mezzo)
(130 + 130 + 70) 330 mm (10 mm panello frontale) + 10 mm listello per la chiusura

CASSONETTI


aluplast Kunststoff-Fenstersysteme

AVVOLGIBILI




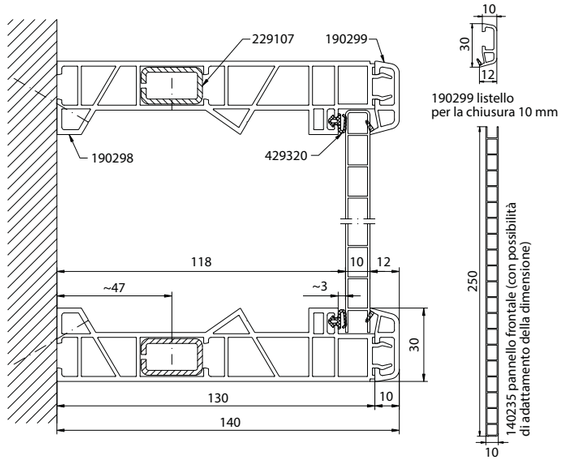


120 429




620 032



620 042



620 044







80 mm (mezzo modulo)
9 mm (10 mm panello frontale) + 21 mm listello per la chiusura


150 mm (un modulo)
129 mm (10 mm panello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

209 mm (un modulo e mezzo)
(129 + 59) 188 mm (10 mm panello frontale) + 21 mm listello per la chiusura


279 mm (due moduli)
(129 + 129) 248 mm (10 mm panello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

338 mm (due moduli e mezzo)
(129 + 129 + 59) mm (10 mm panello frontale) + 21 mm listello per la chiusura


550 800

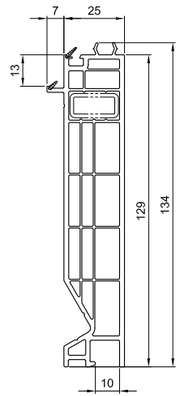


550 801




416 086

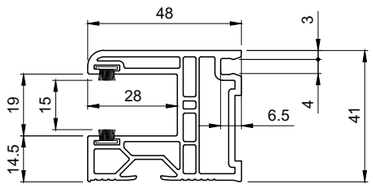


553 424




417 081




417 082




407 920






CELINI


SL_406386_1

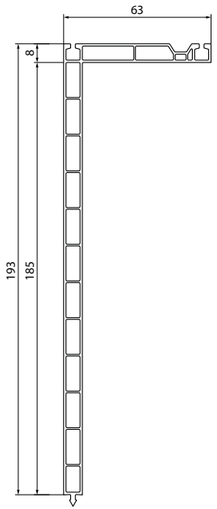


SL_406386_C

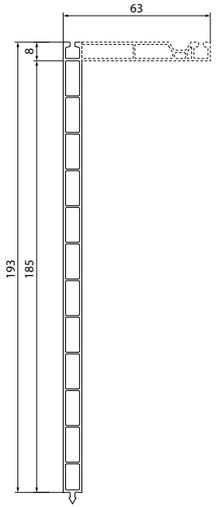

WWM_109446

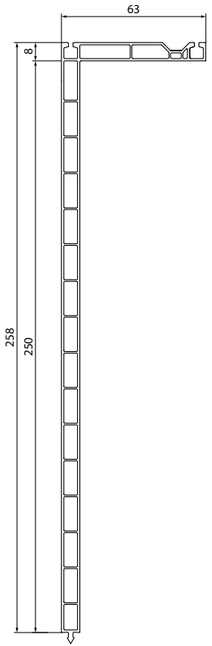


WWM_109446_C

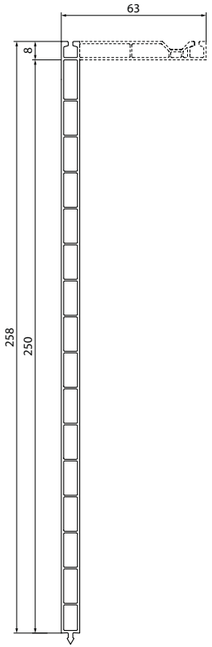


CELINI


SL_406387_1



WWM_109187



SL_406317_000TAP




		BIANCO SALAMANDER	BIANCO ALUPLAST	COLORI SALAMANDER	COLORI SALAMANDER
CELINO A SLITTA	SL_406386_1	✓	–	–	–
CELINO A SLITTA ESTENSIONE	SL_406386_C	✓	–	–	–
CELINO A SLITTA	WWM_109446	–	✓	✓	✓
CELINO A SLITTA ESTENSIONE	WWM_109446_C	–	✓	✓	✓
FASCIA FRONTALE CELINO	SL_406387_1	✓	–	–	–
FASCIA FRONTALE CELINO	WWM_109187	–	✓	✓	✓
TAPPI LATERALI	S1_406317_000TAP	BIANCO, MARRONE, CARAMELLO			



11


Zanzariera a telaio






Zanzariera a telaio piatto






Zanzariera a porta battente





Zanzariera scorrevole






ZANZARIERE


Zanzariera MRS






Zanzariera MRSZ





Zanzariera avvolgibile







Zanzariera plissè



Tipo di soglia:



Recinto:






12

PERSIANE IN ALLUMINIO


PERSIANE **IN ALLUMINIO**

1. Profilo di compensazione
2. Supporto anta
3. Guida
4. Stecca della persiana
5. Profilo di compensazione

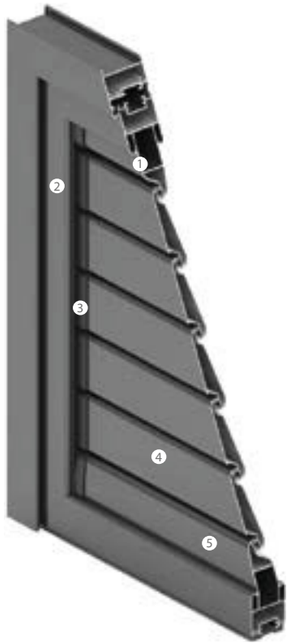



larghezza max (L)	1600 mm
altezza max (H)	2500 mm
peso dell'anta max	65 kg
profondita' del telaio	47 mm
profondita' dell'anta	40 mm
spessore della lamiera in alluminio - profilo FINESTRA	1,3 mm
spessore della lamiera in alluminio - profilo PORTA	1,5 mm

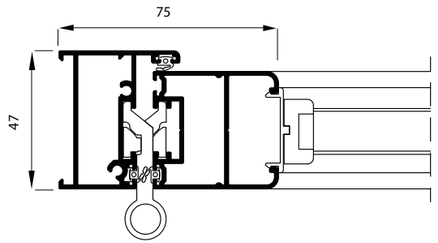


TIPOLOGIE **DELLE PERSIANE**


Fisse




Apribili



Scorrevoli




Apribili e pieghevoli




TIPI DI **LAMELLE**


Fisse



Orientabili



Doghe





13

ALL IN ONE DESIGN

Verona



Modena



Foggia



Livorno



Torino



Firenze



Messina



Trieste





All in one control - tutto nelle tue mani.

Elaborando la linea di prodotti "All in One Control", abbiamo voluto rendere i nostri serramenti parte di una casa intelligente. Le tecnologie da noi proposte, facilitano la gestione della casa, garantendo il massimo comfort e sicurezza.

Control è un insieme di automazioni, trasmettitori e comandi che collaborano tra di loro e che permettono il controllo di avvolgibili, cancelli, porte, allarmi e illuminazione. Collegandosi a dispositivi quali Tahoma Premium o Connexoon, l'utente ha la possibilità di gestirli con un qualsiasi dispositivo dotato di WiFi, nonché di sistema operativo IOS o Android, quali tablet, smartphone, smartwatch o portatili.

Scegliendo i prodotti della linea "All in One Control", i clienti hanno la garanzia della totale conformità tecnologica. Il cliente sceglie i prodotti e noi abbiniamo tutti gli elementi automatici necessari. Completando i dispositivi, applichiamo solo le migliori soluzioni del rinomato produttore europeo Somfy.





15

Safe Home – prenditi cura del Tuo Spazio

La recinzione non serve solo a darti sicurezza e privacy ma sopratutto è un completamento di realizzazione della Tua casa. Vi offriamo recinzioni complete, di alta qualità - pannelli, cancelli e cancelletti. Tutto ciò in diversi modelli, originali e curati in ogni dettaglio. Il segmento della recinzione può avere un aspetto classico e semplice oppure molto più dettagliato e lavorato.

Standard, Elegance e Prestige - Vi suggeriamo le recinzioni in 3 tipi di stilizzazioni, per questo ogni Cliente può scegliere senza problemi quello più adatto a lui. Sopratutto perchè le recinzioni possono essere realizzate in qualsiasi colore della nostra gamma. In più abbiamo la possibilità di realizzare un progetto individuale su richiesta del Cliente, prendendo in considerazione le caratteristiche che circondano l'ambiente in questione.

Tutti gli elementi vengono prodotti in acciaio zincato. Ciò garantisce una protezione antiruggine. Il tempo di realizzazione di 6 settimane rimane invariato per tutte le recinzioni della linea Standard.


RESISTENZA

SICUREZZA

FUNZIONALITÀ

QUALITÀ

INDIVIDUALITÀ

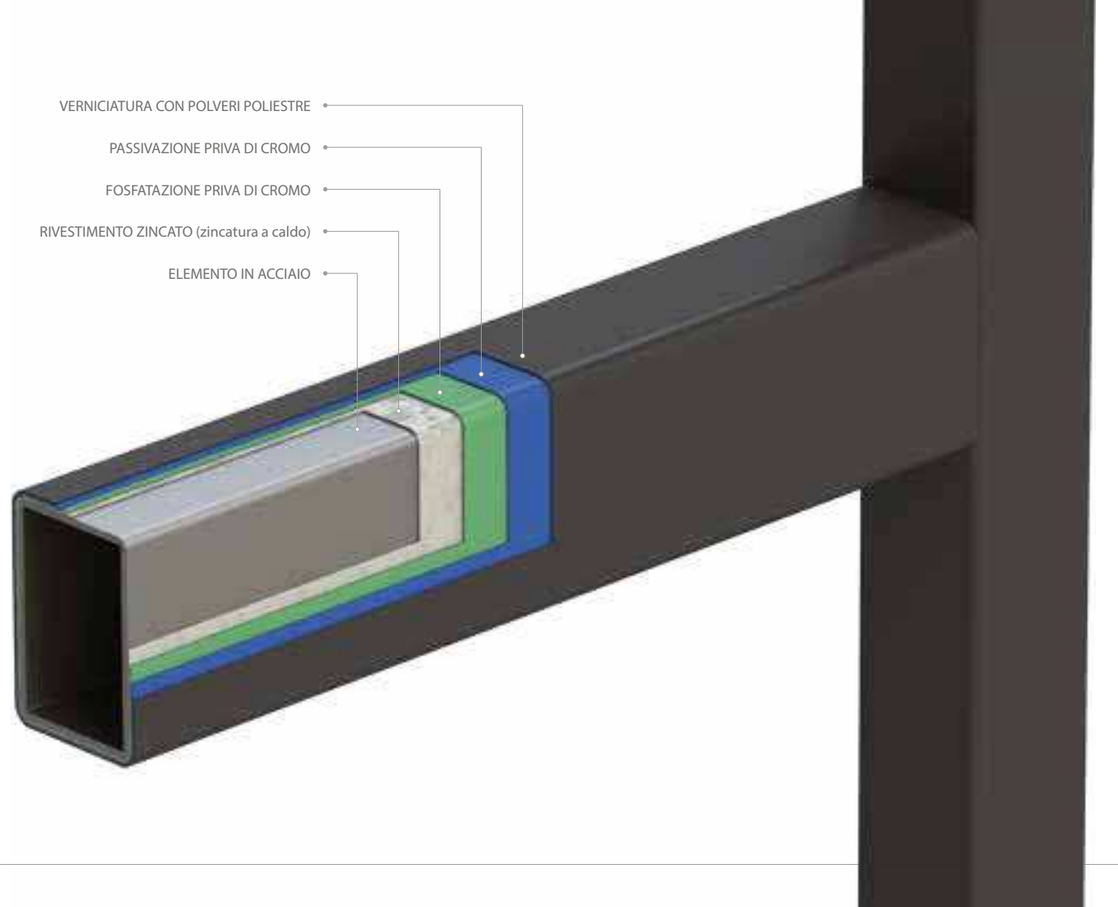

RECINZIONI RESIDENZIALI SAFE HOME

EK.10.101





EK.10.102





EK.10.103





EK.10.104







EK.10.105






EK.10.106

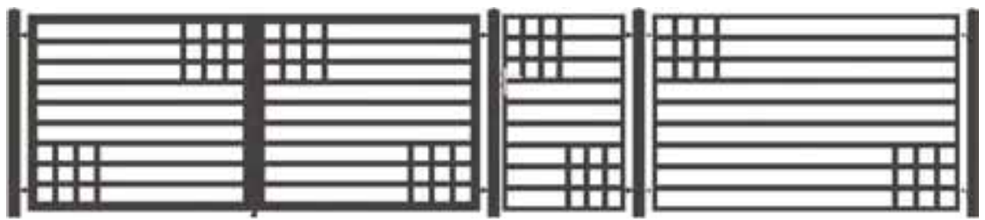

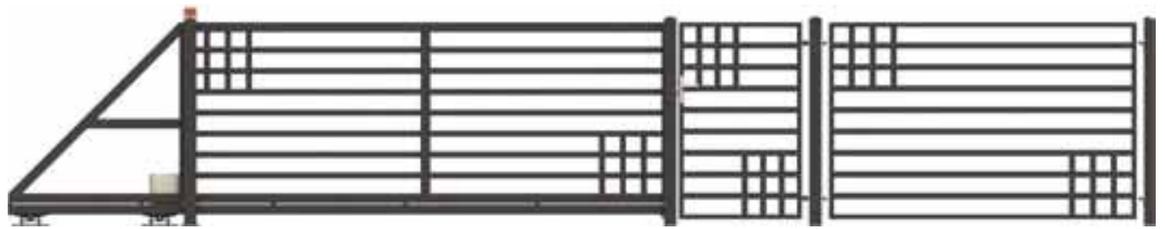


EK.10.107

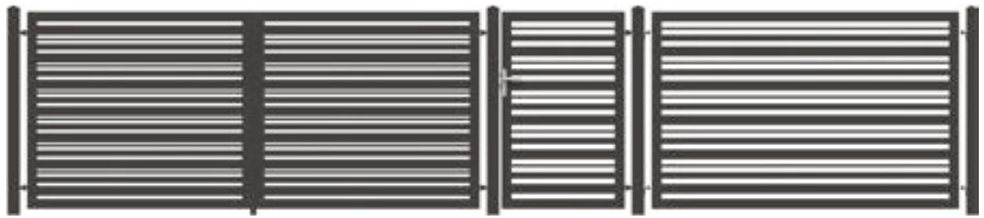



EK.10.108



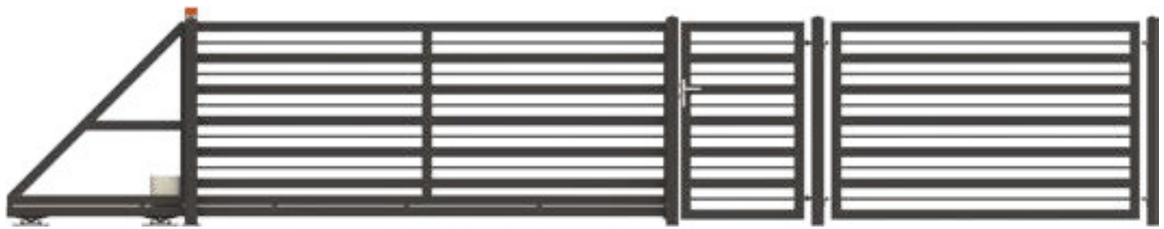


EK.10.109






EK.10.110

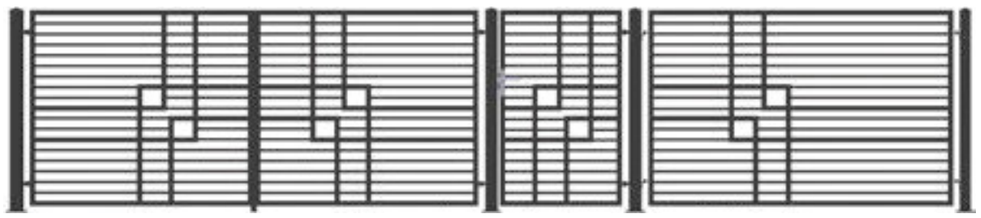




EK.10.111



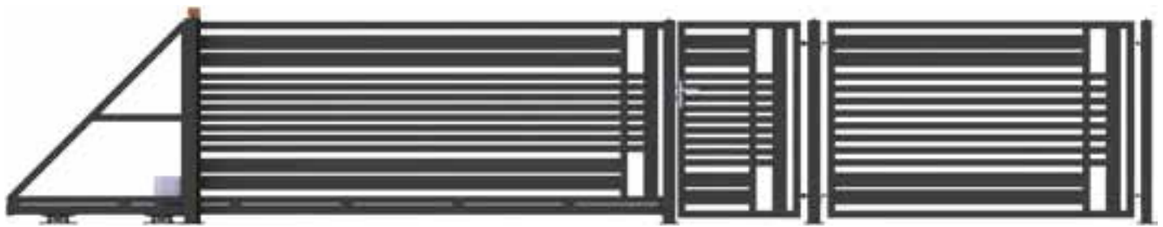


EK.10.112




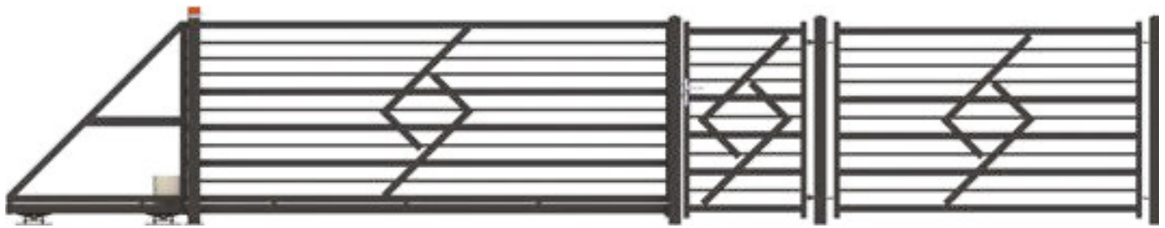

PRESTIGE


EK.10.113

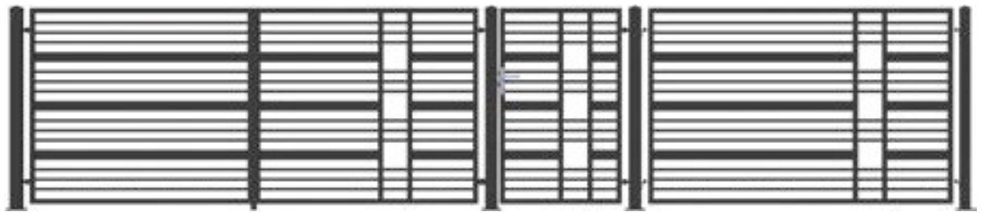

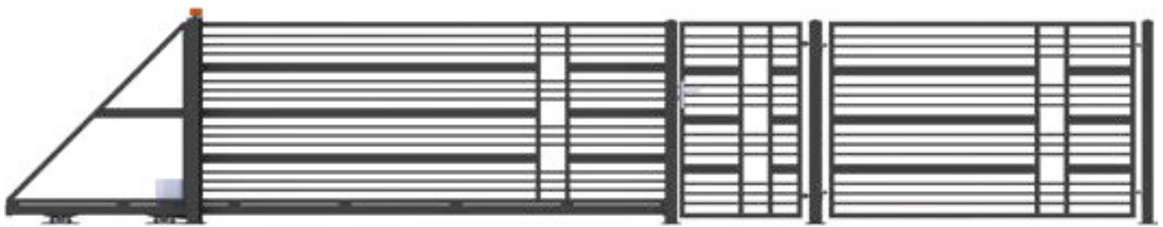

SAFEHOME

Pannelli con tubi in acciaio montati direttamente a terra.

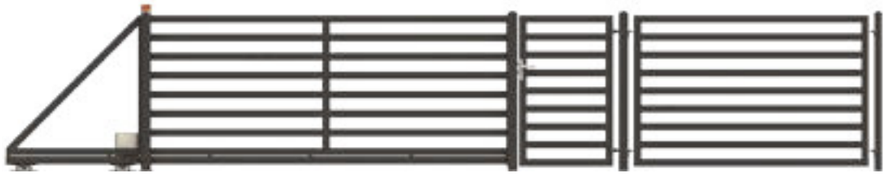

Pannelli con tubi in acciaio montati su base in muratura.



Pannelli montati su base in muratura con giunti pilastri in muratura.



RECINZIONI RESIDENZIALI SAFE HOME

Numero civico

Resistente agli agenti atmosferici, il numero civico puo' essere montato su ogni elemento della recinzione: pilastro, cancello o cancelletto. Abbiamo in offerta anche le targhe con l'incisione del nome della strada e del numero civico.





Cassetta portalettere

Le cassette portalettere vengono realizzate con materiali di alta qualità. Possono essere montate sui pilastri o sul cancelletto della recinzione.



Citofono

I citofoni a vivavoce possono essere installati sul pilastro del cancelletto. I nostri citofoni sono realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici.



Maniglie e maniglioni

I cancelli, a secondo della richiesta, possono essere dotati di maniglie o maniglioni. Nella nostra vasta offerta abbiamo i modelli che sicuramente consentiranno di completare l'aspetto di ogni recinzione



Motorizzazione

Il portone può essere dotato di motore che consente di comandarlo con il telecomando. Dopo il collegamento degli accessori supplementari può diventare parte del sistema "casa intelligente".



Fotocellule

La sicurezza nell'uso di nostri portoni garantiscono le fotocellule. Grazie a queste il portone si ferma subito dopo aver incontrato un ostacolo lungo il suo percorso. Il montaggio delle fotocellule impedisce la chiusura automatica del cancello durante il passaggio di un mezzo o di un soggetto.



Lampeggiante

Affidabili e semplici nel montaggio, i lampeggianti segnalano l'apertura e la chiusura del cancello. Inoltre la lampada di segnalazione è dotata di una capsula ermetica, cosa che la protegge dagli effetti dannosi dei fattori esterni




15

Climaplus 4S

Il vetro selettivo Climaplus 4S non solo assicura il comfort termico d'inverno, ma anche un'eccezionale protezione dal sole d'estate.





Vetro con doppia camera

Una soluzione, che migliora i parametri termici della finestra.



Vetro monocamera

Vetro isolante standard, formato da due lastre di vetro e intercapedine.



Vetro fonoassorbente

Vetro stratificato, composto da due lastre unite da una pellicola ad alta attenuazione acustica.



Vetro antieffrazione

Vetri antieffrazione riducono in modo efficace il rischio di effrazione o scasso.



Vetro di sicurezza

I vetri caratterizzati da una maggiore resistenza alla rottura.



Vetri con protezione solare

Vetri ricoperti esternamente da uno speciale strato di pellicola.


master carre


fluets bianco matto


chinchila marrone


abstracto bianco


master ligne


kathedral min bianco


crepi


altdeutsch marrone


master point


kura marrone


delta bianco


altdeutsch


monumental m


kura


delta marrone


antisol marrone


orn niagara b mat


laliva bianco


float sabbiato


antisol verde


parsol marrone


laliva marrone


fluets incolore


chinchila bianco


tarassa


stopsol blu


silvit bianco


parsol grigio


waterfall marrone


stopsol grigio


silvit marrone



parsol verde


waterfall bianco


stopsol verde


stopsol clear


satinova matto

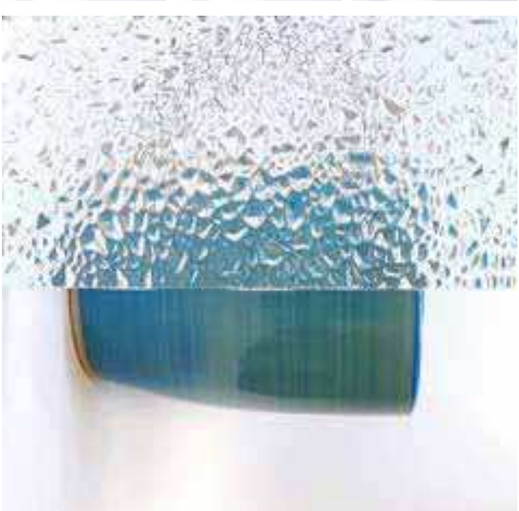
waterdrop

VETRI ORNAMENTALI



16

INGLESINE

Inglesina costruita sul serramento con frazionamento del vetro



Inglesine adesive



Disponibili:
- 26 mm,
- 46 mm,
- 66 mm.

Inglesine interne



Disponibili:
- 8 mm,
- 18 mm,
- 26 mm,
- 45 mm.

Inglesine viennesi



* Le inglesine sono disponibili nei colori della gamma: Salamander, Aluplast, Eko Sun, a seconda del sistema selezionato.

CANALINA CALDA



AERATORI

Aeratore Aereco AMO



Aeratore autoregolante che gode di molta popolarità tra i nostri clienti, offre la possibilità di indirizzare il flusso dell'aria in verticale o in orizzontale. Invece l'apertura e la chiusura dell'aria dipendono dall'umidità relativa all'interno del locale.

Aeratore Aereco EMM 707



Un aeratore pratico e raccomandato, che offre la possibilità di indirizzare il flusso dell'aria in alto verticale o in obliquo. È dotato anche di funzione di blocco della posizione e non richiede un'impostazione manuale, grazie al sensore di comando montato sotto forma di nastro in poliammide. La regolazione del flusso dell'aria dipende dal contenuto d'umidità nel locale. Non richiede l'alimentazione elettrica.

AERATORI

Aeratore Regel Air



Aeratore da incastro a due elementi. La sua tecnologia di realizzazione garantisce il flusso controllato dell'aria. Garantisce la possibilità di diminuire il livello di umidità nel locale, quando questo è già alto. È dotato di sistema automatico di regolazione nel caso di variazione della pressione del vento.

Aeratore Radaks



Aeratore compatto che garantisce non solo l'accesso costante dell'aria, ma permette anche di eliminare l'umidità nel locale costituendo una soluzione ideale nel caso del rischio di muffa. L'eliminazione dell'umidità avviene, in questo caso, in modo comodo senza la necessità di aprire la finestra, particolarmente importante durante il periodo invernale. Semplice da montare, da utilizzare e da mantenere pulito.

ACCESSORI


AERATORI

Aeratore Ventair



Progettato per garantire costantemente la giusta quantità dell'aria nel locale grazie ad un sistema speciale di stabilizzazione dell'efficienza del flusso, soprattutto in inverno. Una soluzione ideale per garantire comfort, salute e risparmio di energia termica.

Aeratore Slimline 2000

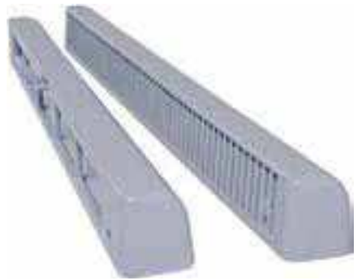

Aeratore ad autoregolazione di alta qualità. È caratterizzato non solo da un aspetto moderno, ma anche dalla funzionalità. Previene la formazione di umidità e di muffa nel locale, garantendo contemporaneamente un flusso d'aria fresca e pulita. Inoltre è dotato di funzione di chiusura manuale.

AERATORI

Aeratore autoregolante Renson




Funzionano secondo lo stesso principio degli aeratori tradizionali, ma la loro installazione nella finestra non richiede interventi nell'integrità del telaio dell'anta. Viene montato tra il telaio dell'anta e il vetro, riducendo la sua altezza. La lunghezza dell'aeratore corrisponde alla larghezza del vetro. Nelle estremità sono collocati gli elementi che permettendo la regolazione del flusso d'aria.
In offerta sono disponibili due modelli di aeratori:
Renson THM 90 (vetro da 24 mm) e Renson AR 75 (vetro da 36 mm).

ACCESSORI


DAVANZALE **INTERNO CAMERATO PVC**

PWK



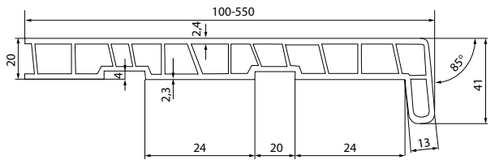


- elevata resistenza meccanica,
- montaggio facile,
- resistenza alla luce ed ai raggi UV,
- resistenza ad alte temperature,
- profondità 100 - 500 mm (ogni 50 mm oppure da concordare),
- lunghezza 6000 +/- 5 mm oppure da concordare.

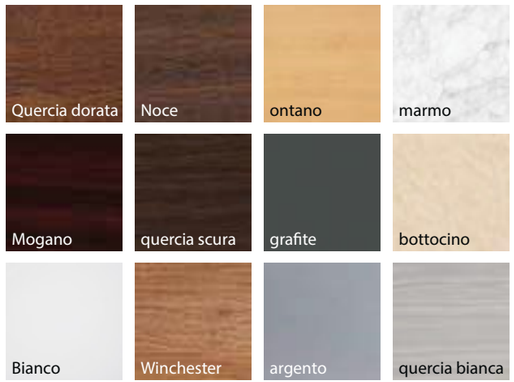


COPERTINE PER DAVANZALI

Copertine per davanzali PWNR





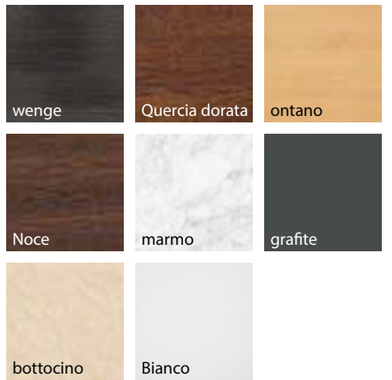


DAVANZALE **ESTERNO IN ALLUMINIO**

PZA



- lamiera in alluminio Alcan Globalcolor Prof. 2000 spessore 1,2 mm, rivestita di poliestre,
- profondità standard: 90, 125-500 mm (ogni 25 mm) oppure da concordare,
- lunghezza profilo massima 6000 +/- 5 mm oppure da concordare.

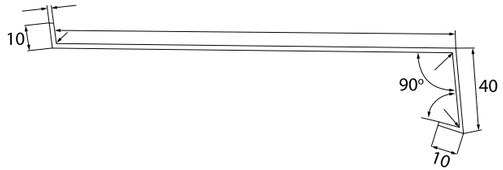

gamma colori RAL




DAVANZALE **ESTERNO IN ALLUMINIO**

PZA



- coperti con vernice effetto martellato, profondità profilo standard: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm o da concordare,
- lunghezza profilo standard 6000 mm +/- 5 mm o da concordare.






ACCESSORI

DAVANZALE **ESTERNO IN ACCIAIO**

PZS



- realizzati in lamiera zincata dallo spessore 0,7 mm,
- profondità profilo standard: 90-400 mm oppure da concordare,
- lunghezza profilo standard 6000 +/- 5 mm oppure da concordare.

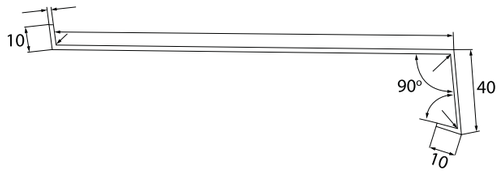


gamma dei colori RAL




DAVANZALE **ESTERNO IN ACCIAIO**

PZSO rivestito con pellicola PVC





- grammatura zinco 275 g/m^2,
- spessore lamiera 0,70 mm,
- profondità profilo: 100-400 mm o da concordare,
- lunghezza profilo: 6000 +/- 5 mm o da concordare.

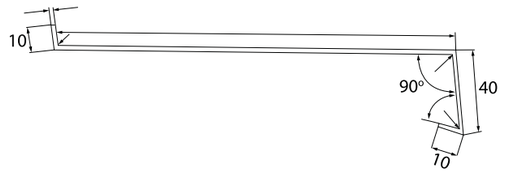



ACCESSORI

DAVANZALE **IN ALLUMINIO PER OBLÒ**

Davanzale PZA arrotondato



- Davanzali realizzati interamente con unico profilo. Privi di tagli, incollature, saldature o rivettature,
- Materiale: acciaio, alluminio, acciaio inox,
- Indispensabile fornire le misure del diametro della finestra e la profondità del profilo del davanzale della finestra.

gamma dei colori RAL



